

【揖斐川の流況改善のために徳山ダムから補給（増量放流）を行っています】

- 揖斐川流域では、7月の小雨傾向により、河川の流量が減少しています。
- 徳山ダムでは、動植物の生息・生育等の河川環境を改善するため、揖斐川万石地点（大垣市）において、20m³/s(確保目標流量)の流量を確保するための補給（増量放流）を実施しています。
- 補給を開始した8月2日から8月12日現在までに、徳山ダムから補給した水の量は約9,800千m³になります。

◆位置図



《確保目標流量》

その地点で最低限必要となる流量。これに満たない場合には、徳山ダムからの補給により確保する。

○万石地点（河口より約40km地点）では20m³/s

揖斐川平野庄橋地点（神戸町・大野町）の状況


平成17年6月撮影



平成28年8月10日撮影



◆揖斐川万石地点の流況（平成28年7月20日～8月11日現在）

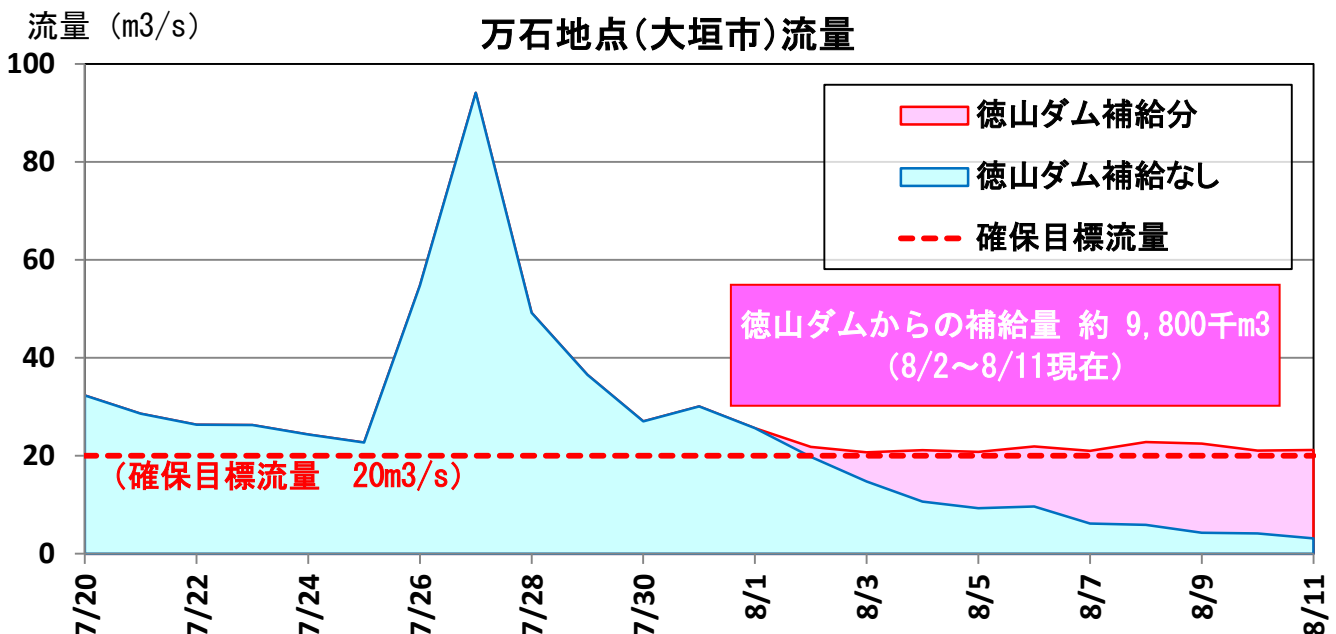

※データは速報値であり後日修正される可能性があります。