記者発表資料

水資源機構

令和７年８月１日
独立行政法人水資源機構
利根川下流総合管理所

黒部川水門上流部での塩分濃度上昇について

令和７年８月１日１６時４０分頃に、黒部川水門上流部において流水の塩分濃度上昇が確認されました。このため、水門の全閉操作を行いました。

現時点（２１時現在）において、黒部川水門上流で取水している銚子市水道、東総用水への影響はなく取水を継続しています。

引き続き関係機関と密に連絡をしてまいります。

なお、塩分濃度の上昇した原因については現在調査中です。

発表記者クラブ：　香取市記者クラブ、銚子記者会
お問合わせ先 ： 利根川下流総合管理所 管理課長　星野（ほしの） **電話　０２９９－７９－３３１１（代表）**

黒部川水門　周辺位置図・黒部川水門上流の塩化物イオン濃度

■銚子市水道、東総用水への影響はなく取水を継続中

■黒部川水門上流の塩化物イオン濃度（mg/l）

上昇前（16:20）	上層310	下層299
ピーク（16:50）	上層7518	下層1037
現　在（21:00）	上層453	下層521

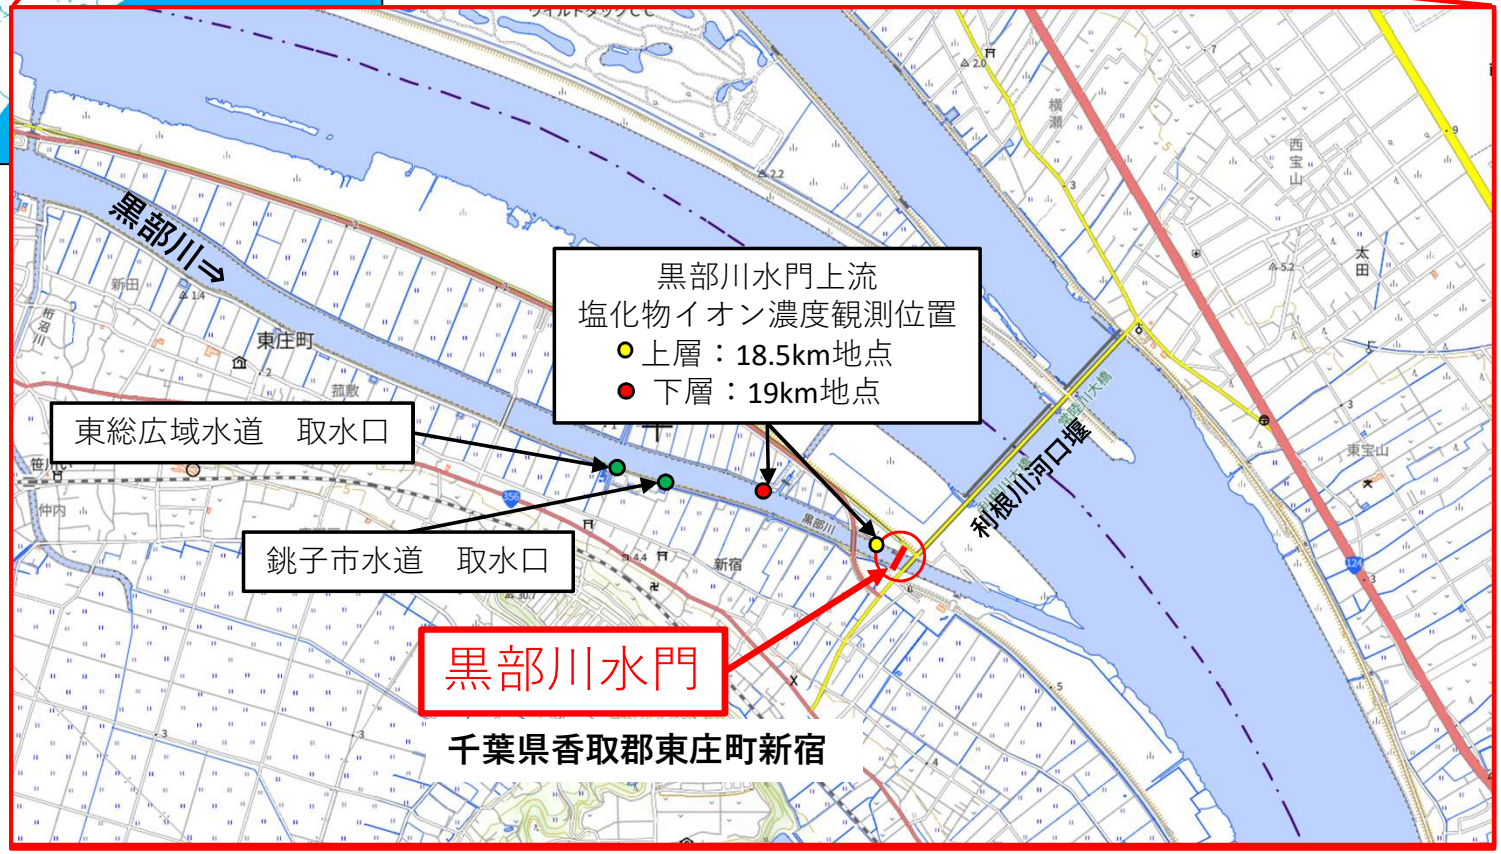

黒部川水門　概要

黒部川水門	位　　置	千葉県香取郡東庄町新宿（とうのしょうまちにいじゅく）
	計画高水流量	毎秒300m^3
	ゲートの形状	制水ゲート　2門 　形　　状　ローラゲート 　大 き さ　幅20.0m×高9.0m 　開閉速度　毎分0.3m 閘門ゲート　1ヵ所 　形　　状　ローラゲート 　大 き さ　上流側　幅6.4m×高5.5m 　　下流側　幅6.4m×高9.0m 　開閉速度　高速　毎分2.0m　低速　毎分0.6m
	ゲートの敷高	Y. P.−3.0m
	閘　　室	有効幅6.4m×長23.0m ゲート下端　Y. P.+4.0m（ゲート全開時）

＜黒部川水門の目的＞
・利根川下流部の塩害防除
・黒部川の洪水防御