

長良川河口堰の管理状況



令和7年10月13日から10月19日までの1週間の長良川河口堰の管理状況は、以下のとおりです。

1. ゲートの操作状況等

10月13日から10月19日までのゲート操作は次のとおり行いました。

9 時時点の調節ゲート操作状況(※)				
月 日	オーバー フロー	アンダー フロー	全 開	全 閉
10 月 13 日	①～⑩			
10 月 14 日	①～⑩			
10 月 15 日	①～⑩			
10 月 16 日	①～⑩			
10 月 17 日	①～⑩			
10 月 18 日	①～⑩			
10 月 19 日	①～⑩			

(※1) ゲート操作状況の解説：調節ゲート1号を①、調節ゲート2号を②として、9時時点のゲートの状態を表しています。

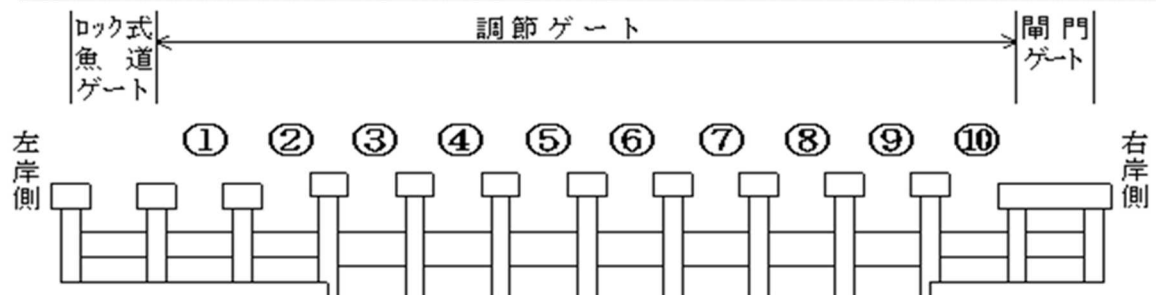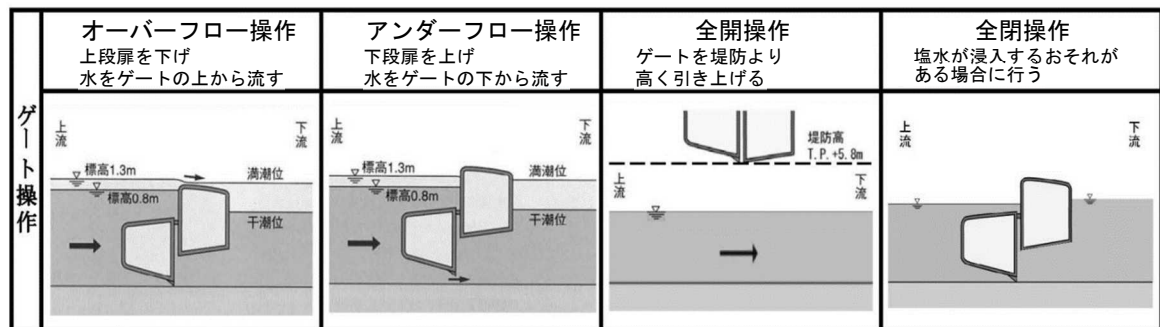

2. 堰上下流水位の状況

1) 堰上流水位(※)

最高時	T. P. +1. 20m	10月 19日	16時12分頃
最低時	T. P. +0. 85m	10月 16日	3時04分頃

2) 堰下流水位

最高時	T. P. +1. 01m	10月 19日	17時13分頃
最低時	T. P. -0. 78m	10月 19日	23時43分頃

(※) 平常時の堰上流水位は、標高T. P. +1. 3mから標高T. P. +0. 8mまでの範囲で管理しています。

3. 気象、水象状況

河口堰地点の気象、水象は次のとおりです。

日	天 気	気温 (℃)	雨量 (mm)	風速 (m/s)	風向 (16方位)	忠節 流量 (m ³ /s)	堰下流へ の流下量 (真水) (m ³ /s)	備 考
10月13日	晴れ一時曇り	25. 3	－	5. 5	NW	40	75	10月の過去 10ヶ年日平 均流下量 (130m ³ /s)
14日	曇り時々雨 一時晴れ	21. 2	18	3. 2	SSE	35	80	
15日	曇り時々雨	20. 5	12	2. 9	S	110	190	
16日	雨時々曇り 一時晴れ	20. 6	8	2. 3	S	80	110	
17日	晴れ一時曇り	22. 7	－	5. 1	S	300	270	
18日	曇り時々晴れ 一時雨	19. 9	3	2. 8	N	150	170	
19日	曇り時々雨	19. 6	0	1. 5	NNE	110	130	
合計			41					

※・気温は9時現在値です。

- ・雨量は当日0時から24時までの合計値です。
(降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「－」)
- ・風速は当日0時から24時までの平均値です。
- ・風向(平均風向)は当日0時から24時までの最頻値です。
- ・忠節流量は9時現在値です。
- ・堰下流への流下量は当日0時から24時までの平均値です。
- ・忠節流量、堰下流への流下量の値は、100m³/s未満の場合には5m³/s刻み、100m³/s 以上の場合には有効数字2桁とした概略値です。
なお、堰流下量については、堰上流水位を小潮・大潮の時期に応じて、標高T. P. +1. 3mから標高T. P. +0. 8mまでの範囲で変化させる操作により、日によって増減することがあります。

4. 閘門の利用状況

閘門の利用状況については、次のとおりです。

月 日	10月 13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日
操 作 回 数	7	4	11	7	15	2	4
利用船舶数	12	6	17	11	19	2	6

5. 水質等の状況

1) 河口堰上下流の塩分濃度変化（速報値）

河口堰では堰の上流水域を淡水化し、新たな水利用及び既存用水の常時取水の安定化を可能としています。

その確認のため、塩分濃度の状況を塩化物イオン値（Cl⁻濃度）で常に監視しています。堰上下流の塩分濃度は、次のとおりです。

塩分濃度（塩化物イオン値：mg/ℓ）						
月 日 時刻	堰上流左岸250m地点			堰下流左岸250m地点		
	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層
10月 13日 9:00	7	7	7	9,300	15,000	16,000
14日 9:00	8	8	8	8,200	15,000	16,000
15日 9:00	9	9	9	1,600	3,600	11,000
16日 9:00	9	9	9	4,100	7,000	14,000
17日 9:00	8	8	8	470	2,500	6,100
18日 9:00	7	8	8	840	2,200	5,600
19日 9:00	5	5	5	2,900	4,200	9,600

※・塩分濃度（NaCl, MgCl₂, KCl等の混合時の濃度）とCl⁻濃度の関係は「塩分濃度=300+1.805×Cl⁻濃度」です。

- ・塩分濃度（塩化物イオン値）の基準は飲料水200mg/ℓ以下、工業用水20mg/ℓ以下です。

2) 堰上下流水域、揖斐川及び木曽川のシラベール（水質自動監視装置）のクロロフィルa（速報値）の状況は次のとおりです。

（単位：μg/L）

	堰下流水域			堰 上 流 水 域												堰流入地点			揖 斐 川			木 曽 川		
	揖斐長良大橋 3.0km			伊 勢 大 橋 6.4km			長良川大橋 13.6km			東 海 大 橋 22.6km			南 濃 大 橋 28.4km			大 藪 大 橋 31.2km			城 南 -0.5km			弥 富 8.7km		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
13日	ND	ND	-	9.3	5.6	7.1	4.1	1.2	2.9	1.3	1.0	1.1	1.3	1.1	1.3	一部欠測のため 不明：C			一部欠測のため 不明：C			9.9	3.7	5.5
14日	一部欠測のため 不明：C			11.9	6.8	8.6	9.5	1.9	4.7	一部欠測のため 不明：C			一部欠測のため 不明：A			一部欠測のため 不明：A			一部欠測のため 不明：C			10.9	3.8	5.2
15日	ND	ND	-	7.0	3.4	5.2	4.0	1.4	2.4	2.8	1.1	1.8	2.8	1.3	2.1	一部欠測のため 不明：C			一部欠測のため 不明：C			6.3	3.3	4.2
16日	ND	ND	-	3.9	2.2	3.0	3.7	1.4	2.5	3.1	1.7	2.3	2.2	1.6	1.9	一部欠測のため 不明：C			15.4	4.7	10.2	4.6	3.5	4.2
17日	ND	ND	-	6.0	2.0	2.5	3.7	1.4	2.3	3.7	1.6	2.4	2.8	1.7	2.1	一部欠測のため 不明：C			一部欠測のため 不明：C			4.4	3.4	4.1
18日	ND	ND	-	2.8	2.1	2.5	5.0	1.6	2.4	3.9	1.4	1.9	1.7	1.3	1.5	一部欠測のため 不明：C			一部欠測のため 不明：C			5.2	3.6	4.1
19日	ND	ND	-	2.9	2.2	2.5	3.5	1.1	1.7	1.5	1.0	1.2	2.0	1.3	1.4	一部欠測のため 不明：C			一部欠測のため 不明：C			4.1	3.7	4.0

※ クロロフィルaの測定範囲の上限値は60μg/Lです。

※ 欠測理由 A：保守点検 B：出水 C：計測・電送不良等

クロロフィルa（chlorophyll a）は、植物の光合成において基本的な役割を果たしている葉緑素のひとつで、光合成細菌を除くすべての緑色植物に含まれているため、藻類の存在量の指標となります。従って、藻類の発生量が増加すると、クロロフィルaの値が増加します。

6. その他

1) ゲート保守点検

10月14日、15日、16日、17日に扉体、戸当り、開閉装置の保守点検を行いました。

2) 主な水利用

①長良導水（水道用水）

月 日	日平均取水量(m ³ /s)	備 考
10月 13日	1.64 m ³ /s	
14日	1.59 m ³ /s	
15日	1.59 m ³ /s	
16日	1.60 m ³ /s	
17日	1.71 m ³ /s	
18日	1.61 m ³ /s	
19日	1.48 m ³ /s	
期間中の取水総量		約 97 万 m ³
期間中の平均取水量		約 139 千 m ³ /日

※データの出典先

長良導水：水資源機構揖斐川・長良川総合管理所

総量は、日平均取水量(m³/s)の合計に、86,400(=60秒×60分×24時間)を掛け、当該期間中の延べの使用水量に換算したもの。

②その他にも水利権量の範囲内で利用されました。

なお、10月11日～3月31日の長良川用水（羽島市、海津市へのかんがい）の水利権量は $0\text{m}^3/\text{s}$ です。

名 称	目 的	水利権量	供給先
福原用水	かんがい	$0.256\text{m}^3/\text{s}^{\ast}$	愛西市
中勢水道	水道用水	$0.732\text{m}^3/\text{s}^{\ast}$	津市、松阪市
北伊勢工業用水	工業用水	$2.951\text{m}^3/\text{s}^{\ast}$	桑名市、四日市市他
桑名市長島町	水道・かんがい・ 水路維持	$1.22\text{ m}^3/\text{s}^{\ast}$	桑名市長島町

※ 年間最大取水量