

参考見積募集要領

次のとおり歩掛参考見積を募集します。

令和8年 8月 4日

独立行政法人水資源機構
琵琶湖総合管理所長 加藤 正典

1. 目 的

この参考見積の募集は、琵琶湖の管理事業で予定している工事の積算の参考とするための作業歩掛を募集するものです。

2. 参考見積書提出の資格

- (1) 水資源機構における令和7・8年度一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を受けていることとします。
- (2) 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。
- (3) 水資源機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成6年5月31日付け6経契第443号）に基づき、淀川水系関連区域において指名停止を受けていないこととします。

3. 参考見積書の提出等

参考見積書は、次に従い提出してください。

- (1) 参考見積書は、作業項目毎に必要な作業員の人数を記載して提出して下さい。
なお、参考見積書の様式は問いません。
- (2) 提出期間：令和8年8月18日(火) から令和8年8月20日(木)まで
持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、
午前9時から午後5時まで
- (3) 提出先
独立行政法人水資源機構 琵琶湖総合管理所長 加藤 正典 宛
【担当】管理課 河野（カワノ）
〒520-0243 滋賀県大津市堅田2-1-10
TEL：077-574-0680 FAX：077-574-1739
メールアドレス：mizu-soukan@green.ocn.ne.jp
- (4) 提出方法
書面は持参、郵送、FAXまたはメール（社印があること）により提出するものとします。（社印は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の明記により省略可能）

4. 歩掛参考見積内容

(1) 基本条件

- ①既設ネットフェンス(H=1.5m)の支柱および門扉(H=1.5m、W=1.0m～1.2m)の門柱を基礎コンクリートに可能な限り近い位置で切断する。
- ②コンクリート穿孔機にて、新設フェンスの支柱及び門柱の建柱箇所にそれぞれφ200mm×深さ200mm、φ77mm×深さ200mm、φ110mm×深さ200mm削孔する。
- ③新しくメッシュフェンス(H=1.5m)及びメッシュフェンス門扉(H=1.5m、W=1.0m)を設置するため、削孔した穴に支柱及び門柱を建込み、モルタルで間詰めしたのち、フェ

ンス及び門扉を取り付ける。

- ④撤去したネットフェンス及び門扉並びにコンクリート殻の処分費、メッシュフェンス及びメッシュフェンス門扉の材料費を除くものとする。

(2) 作業項目、作業内容及び作業数量

作業項目	作業内容	作業数量
フェンス・門扉撤去設置 (H=1.5m、門扉W=1.0m)	(既設ネットフェンス撤去) フェンス及び門扉の取外し・積込、 支柱及び門柱切断・積込 (新設メッシュフェンス設置) コンクリート削孔(計5孔)、 フェンス及びフェンス門扉の積下し、 支柱及び門柱建込、間詰め、 フェンス及び門扉設置	1箇所当たり (フェンス撤去 4.5m・ 設置 4.5m、門扉設置撤去 1基)
フェンス・門扉撤去設置 (H=1.5m、門扉W=1.0m)	同上	1箇所当たり (フェンス撤去 5.5m・ 設置 5.5m、門扉設置撤去 1基)
フェンス・門扉撤去設置 (H=1.5m、門扉W=1.0m)	同上	1箇所当たり (フェンス撤去 5.4m・ 設置 5.4m、門扉設置撤去 1基)

※全て人力による作業とする。

(3) 工事費の構成と歩掛見積徴取範囲

- ① 本歩掛参考見積を適用する工事費の構成は、当機構が別に制定する「積算基準及び積算資料(各編)」(以下「基準書」という。)によるものとします。
- ② 歩掛参考見積徴取範囲は基準書で定義されている直接工事費のうち、上記(2)「作業項目、作業内容及び作業数量」を実施する為に必要な作業員、資機材の人数等および日当たり施工量を徴取します。

(4) 作業員の職種と定義

国土交通省が公表している「令和8年度公共工事設計労務単価」における「調査対象職種の定義・作業内容」によるものとします。

5. 募集要領に対する質問

この募集要領に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出してください。

- (1) 提出期間：令和8年8月4日(火) から令和8年8月7日(金)まで
持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで
- (2) 提出場所：3. (3)に同じ。
- (3) 提出方法：3. (4)に同じ。

6. 質問に対する回答

質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。

- (1) 閲覧期間：令和8年8月17日(月) から令和8年8月20日(木)まで
- (2) 閲覧方法：ホームページに掲載します。

7. 参考見積書作成及び提出に要する費用
参考見積提出者の負担とする。

8. ヒアリング
提出していただいた参考見積書についてヒアリングを実施することがあります。

9. その他
この参考見積書をご提出いただいたことで、工事の指名又は競争参加資格をお約束するものではありません。
ご提出いただいた参考見積書は、工事積算の目的以外には使用いたしません。

項目	単位	フェンス・門扉撤去設置	フェンス・門扉撤去設置	フェンス・門扉撤去設置
		1箇所当たり (フェンス撤去4.5m・設置4.5m、門扉設置撤去1基)	1箇所当たり (フェンス撤去5.5m・設置5.5m、門扉設置撤去1基)	1箇所当たり (フェンス撤去5.4m・設置5.4m、門扉設置撤去1基)
普通作業員	人			
特殊作業員	人			
土木一般世話役	人			
諸経費	%	上記の %	上記の %	上記の %
1箇所当りの施工日数(労働時間：1日 当り8時間)	日/箇所			


※諸経費には作業に必要な資機材等の費用を含む。

※記載以外の技術者が必要な場合は、表の列を追加して記載してください。

(参考) 防護柵撤去図


西河原観測所

平面図 S=1:30




野良田観測所

平面図 S=1:30

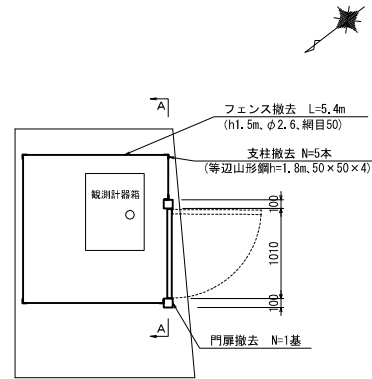


西河原観測所、小西観測所、十里観測所

A-A S=1:30

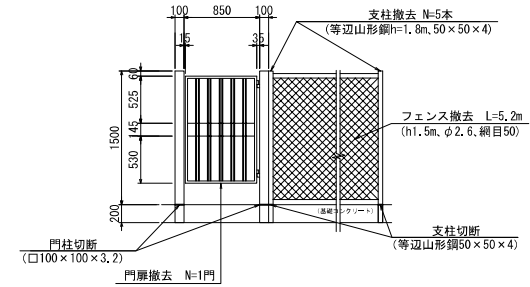


小西観測所

平面図 S=1:30

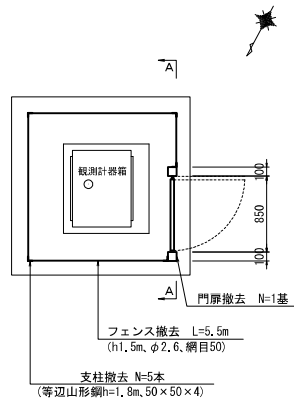


十里観測所

平面図 S=1:30

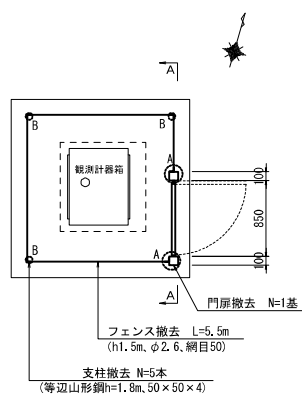

野良田観測所

A-A S=1:30

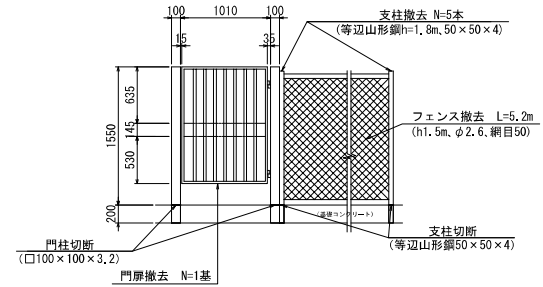


工 事 名	
名 称	(参考) 防護柵撤去図
登録番号	縮尺図示
整理番号	
独立行政法人水資源機構 琵琶湖総合管理所	

(参考)防護柵設置図


西河原観測所

平面图 S=1:30

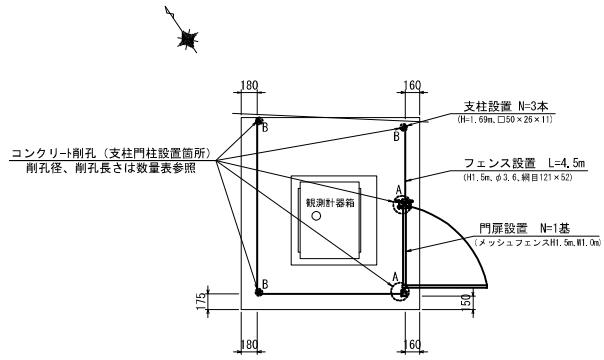


野良田観測所

平面图 S=1:30

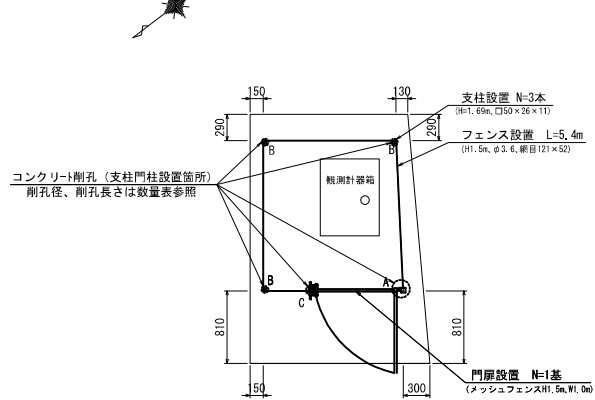

門扉詳細図（片開き）




門扉片開き (単位: mm)

	高さ (H)	幅 (W)	門扉高 (H1)	門扉幅 (W1)	埋込深 (D)
西河原観測所	1500	1035	1450	920	250
小西観測所	1500	1035	1450	920	250
野良田観測所	1500	1035	1450	920	250
十里観測所	1500	1035	1450	920	250


小西觀測所

平面图 S=1:30

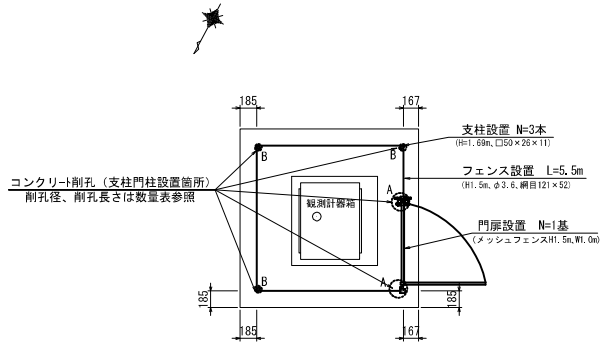


十里観測所

平面图 S=1:30

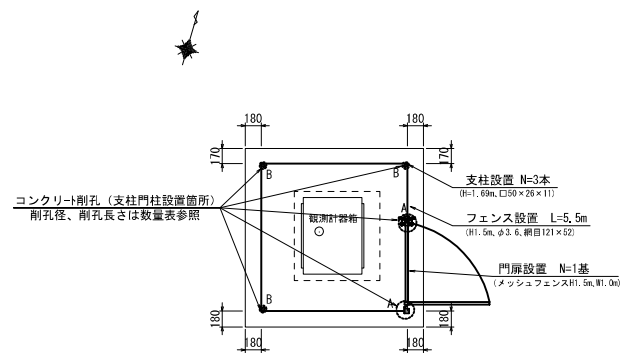

フェンス詳細図

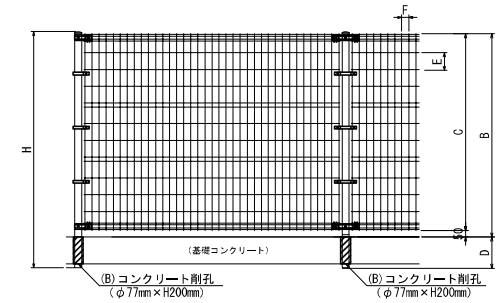

メッシュフェンス (単位: mm)

	柱全長 (H)	高さ (B)	高さ (C)	埋込深 (D)	メッシュ
西河原観測所	1686	1500	1450	250	121×52
小西観測所	1686	1500	1450	250	121×52
野良田観測所	1686	1500	1450	250	121×52
十里観測所	1686	1500	1450	250	121×52

コンクリート削孔数量

区 分		規 格	単位	数 量				
				西河原	小西	野良田	十里	計
○	A	φ200×h200	孔	2	2	1	2	7
	B	φ77×h200	孔	3	3	3	3	12
	C	φ110×h200	孔	0	0	1	0	1

工事名

名 称 (参考)防護柵設置図

縮尺図示

登録番号

整理番号

獨立行政法人水資源機構 琵琶湖綜合管理所