
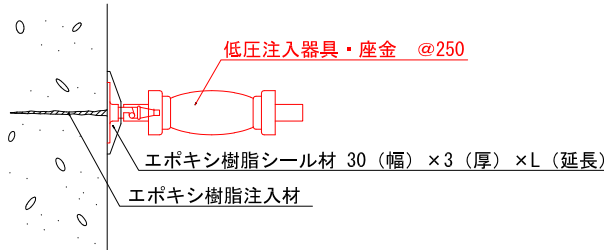



参考図 ひび割れ注入工詳細図
(樋管部)

ひび割れ注入工詳細図
(0. 2mm≦W<1. 0mm)



- ※ 注意事項
- 1) 注入作業はシーリング材が確実に養生硬化していることを確認してから行い、注入圧0. 4MPa以下の低圧で、かつ低速で注入すること。
 - 2) 注入パイプ等の除去は、注入材が硬化していることを確認してから行い、シーリング材除去後コンクリート面を平滑処理すること。

ひび割れ注入工 標準工程

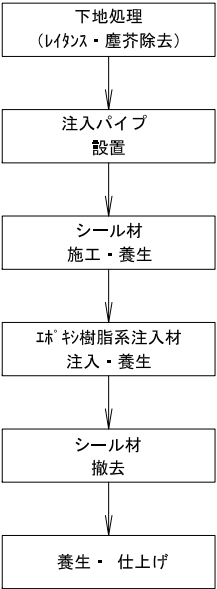

ひび割れ注入工 数量表

損傷箇所	No.	W×L (mm)	長さ (m)
1BL 頂版	1-01	0. 250×2190	2. 190
4BL	頂版	4-01	0. 350×2000
	頂版	4-02	0. 350×1700
	頂版	4-03	0. 300×1350
	頂版	4-04	0. 500×2200
	側壁L	4-05	0. 500×510
	側壁R	4-06	0. 750×250
	側壁R	4-07	0. 600×120
	側壁R	4-08	0. 600×300
	側壁R	4-09	0. 250×1300
5BL	頂版	5-01	0. 200×1900
	頂版	5-02	0. 250×220
	頂版	5-03	0. 200×1610
	頂版	5-04	0. 200×300
	頂版	5-05	0. 200×3830
6BL 頂版	6-01	0. 200×120	0. 120
合計	(0. 2mm≦W<1. 0mm)		19. 900

工 事 名	
名 称 参考図 補修工 ひび割れ注入工詳細図	
登録番号	整理番号
独立行政法人 水資源機構 千葉用水総合管理所	