

矢木沢ダム給水ポンプ室パネルヒーター交換工事 仕様書

第1章

第1節 適 用

本仕様書は、矢木沢ダム給水ポンプ室パネルヒーター交換工事(以下「工事」という。)に適用する。

第2節 工事概要

本工事は、矢木沢ダムの給水ポンプ室に設置しているパネルヒーター(天吊タイプ)が故障したことから、交換工事を行うものである。

なお、撤去した廃材等については、受注者において適切に処分するものとする。

2-1 期間

契約締結の翌日から令和8年11月30日までとする。

2-2 施行場所

群馬県利根郡みなかみ町藤原字矢木沢6381-1 ネイチャービュー矢木沢1階

※なお、施行場所の床から天井までの高さは約3.2メートルである。

2-3 工事内容

既設パネルヒーター(株式会社インターセントラル製 ES-2002T)等を撤去し、パネルヒーター、当該設備用のサーモスタット及びセンサーボックスの交換工事を実施した後、室温が一定温度(別途指示)以下となった場合にヒーターが自動運転で正常に動作するように設定・調整すること。なお、新設するパネルヒーターは、既設品と同一の新品を想定しているが、同等以上の機能を有する他設備でも可とする。

1)既設パネルヒーター撤去	1台
2)パネルヒーター新設	1台
3)サーモスタット及びセンサーボックス交換	1式
4)試験調整	1式

2-4 提出書類

完成写真 1部

交換したパネルヒーターに係る取扱説明書等 1部



第2章 そ の 他

第1節 疑義等

- 1 工事の実施において、建物等を損傷した場合は受注者の責で修補しなければならない。
- 2 工事完了後1年以内に重大な瑕疵が見つかった場合は、受注者の責任において修補しなければならない。
- 3 本仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者が協議のうえ決定する。

以 上

【現況写真】

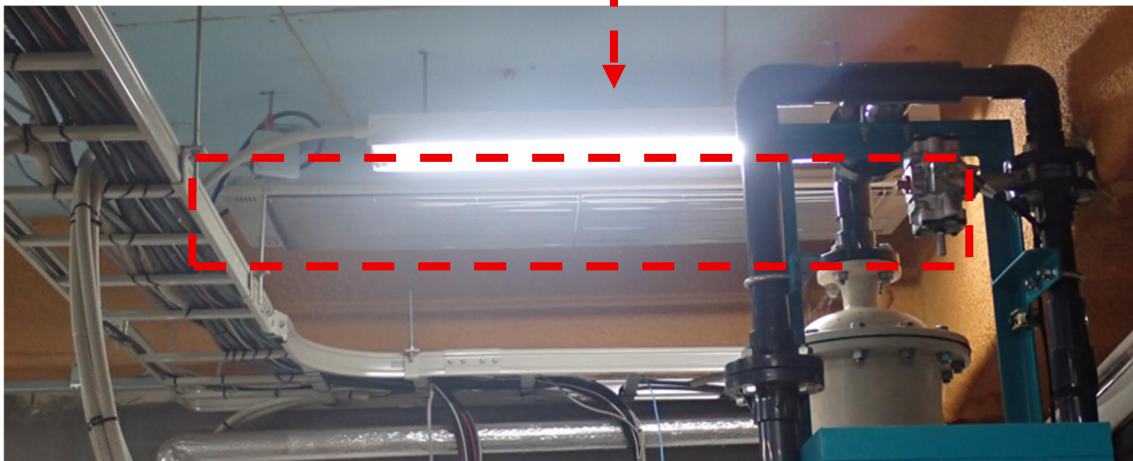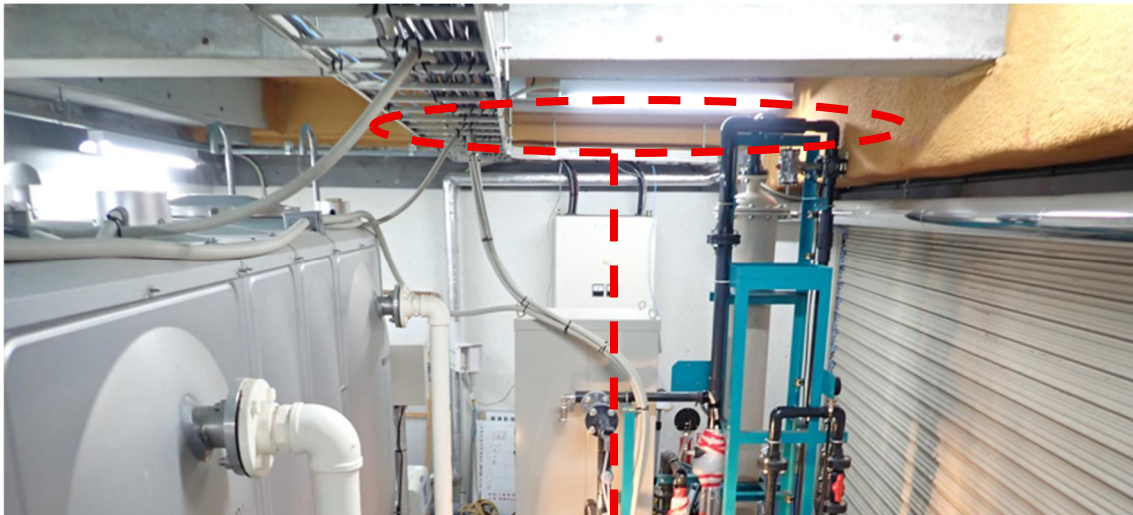

位置図

群馬県利根郡みなかみ町藤原字矢木沢6381-1



工事箇所平面図

