

トヨガワ 豊川水系水源状況(利水)等


貯水量データ	宇連ダム		大島ダム		地区内調整池		合計貯水量	
	0時現在	前日比	0時現在	前日比	0時現在	前日比	0時現在	前日比
貯水量(千 m^3)	2,225	△ 696	6,275	△ 167	8,725	△ 132	17,225	△ 995
貯水率(%)	7.8	△ 2.5	55.5	△ 1.5	72.1	△ 1.1	33.2	△ 2.0
平年比(%)	12.1	—	62.4	—	92.3	—	45.4	—

雨量データ	水源地域	受益地域	
	宇連ダム地点	牟呂松原頭首工地点	万場調整池地点
8月累計雨量(mm)	43	55	56
平年比(%)	14.3	22.1	34.1


8月累計雨量は8月24日までの累計

※H14～R6 (H14.4～) の平均値とする。

- 凡 例
- 農業用水配水計画面積 17,742ha
 - 水道用水供給先 5市(給水人口73万人)
 - 工業用水供給先 豊橋、蒲郡、湖西地区
 - 機構管理区域 土地改良区管理区域
 - 機構管理ダム・調整池 機構管理外ダム

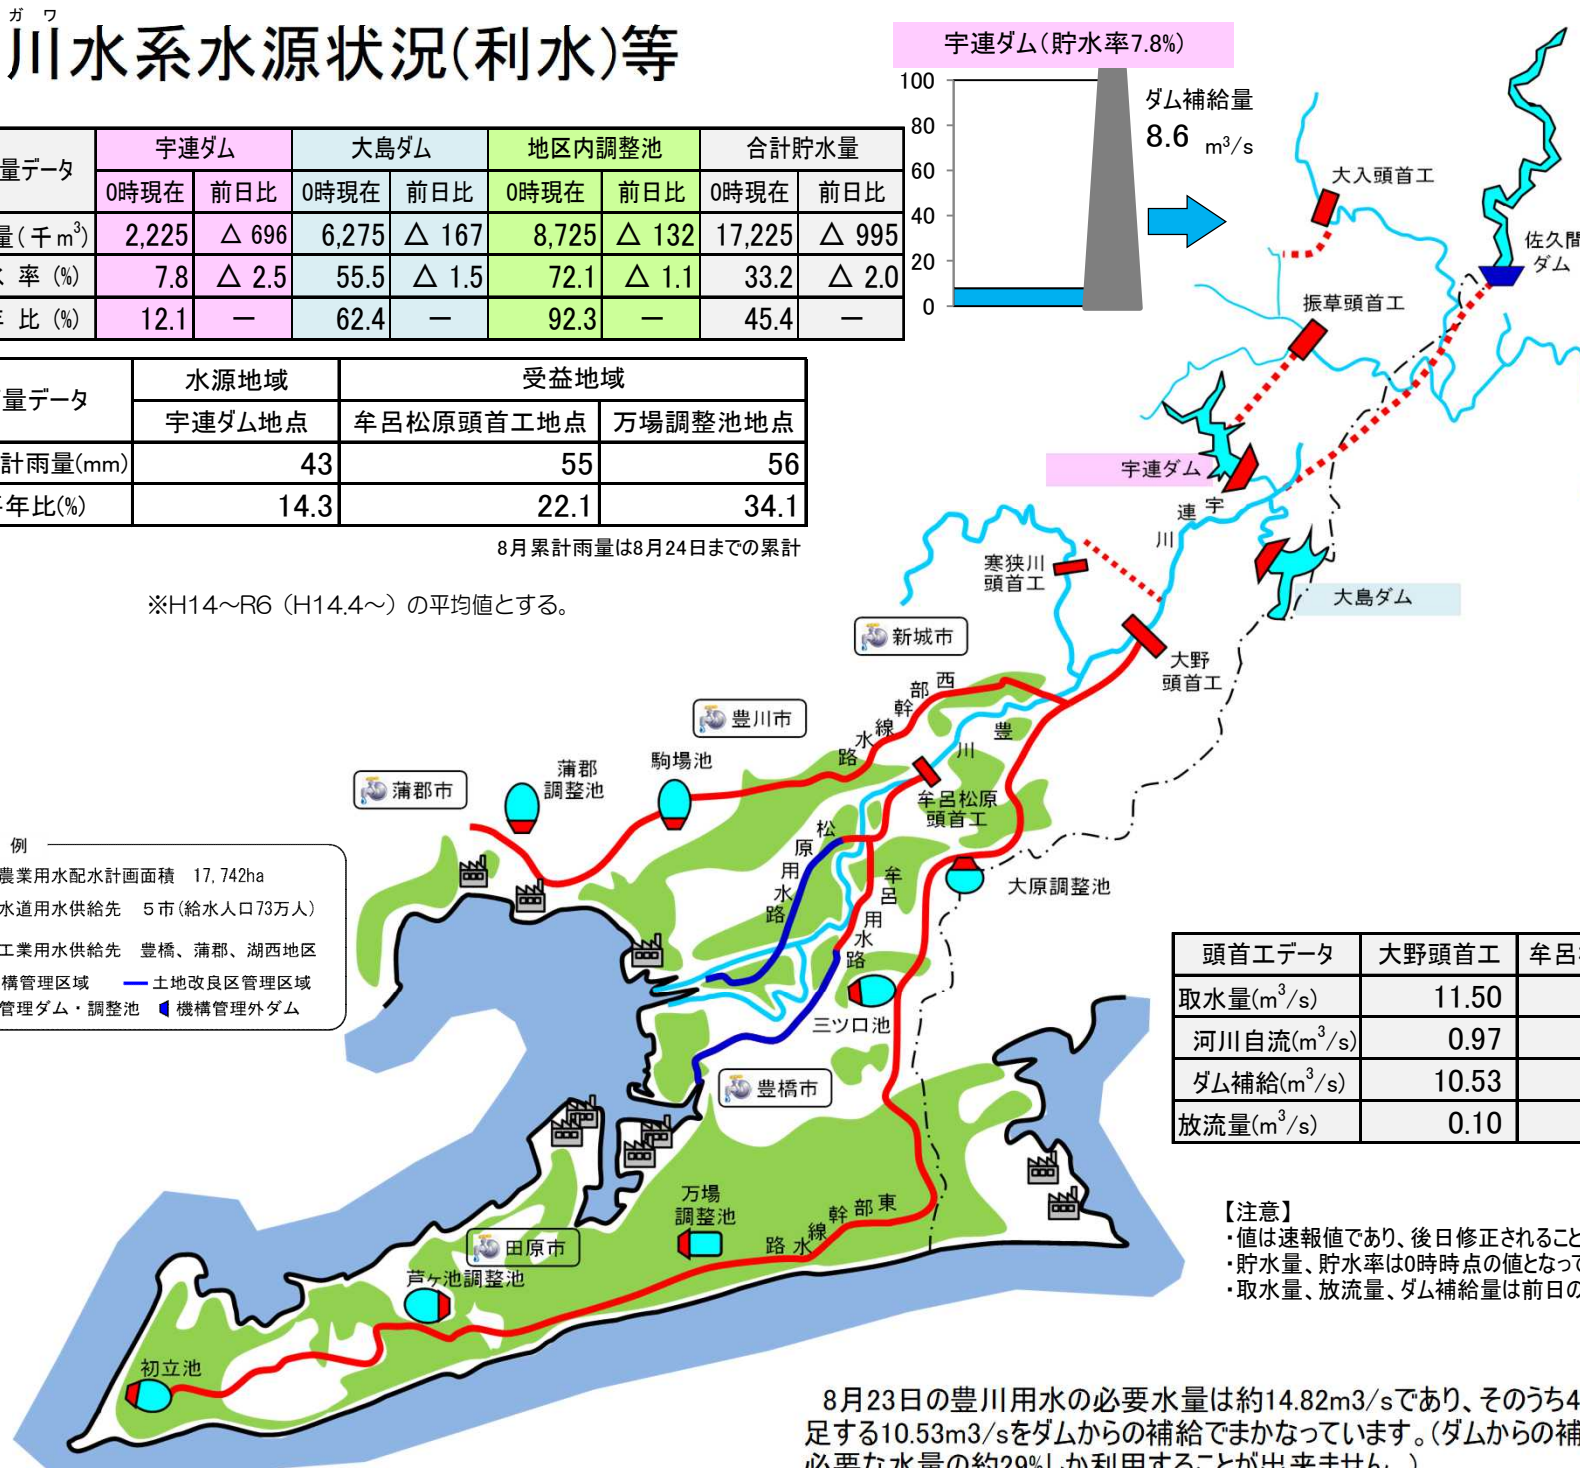


宇連ダム(貯水率7.8%)

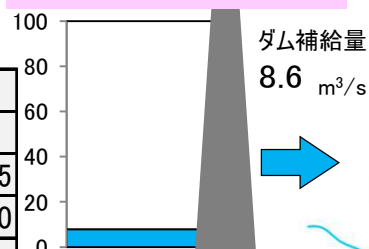


令和8年8月24日

佐久間ダム(貯水率51.7%)

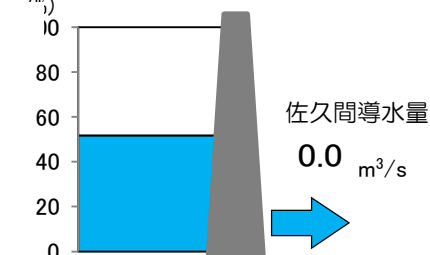


佐久間導水は5月6日から9月20日までの期間において、一定の条件を満たした場合のみ実施することが出来ます。

大島ダム(貯水率55.5%)

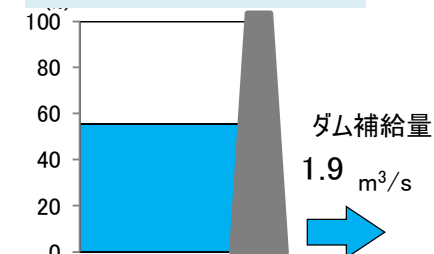

豊川用水取水量内訳

頭首工データ	大野頭首工	牟呂松原頭首工
取水量(m^3/s)	11.50	3.32
河川自流(m^3/s)	0.97	3.32
ダム補給(m^3/s)	10.53	0.00
放流量(m^3/s)	0.10	2.83



【注意】

- ・値は速報値であり、後日修正されることがあります。
- ・貯水量、貯水率は0時時点の値となっています。
- ・取水量、放流量、ダム補給量は前日の日平均の値となっています。

8月23日の豊川用水の必要水量は約14.82 m^3/s であり、そのうち4.29 m^3/s を河川の自流から取水し、不足する10.53 m^3/s をダムからの補給でまかなっています。(ダムからの補給がなければ、豊川用水受益地域で必要な水量の約29%しか利用することが出来ません。)