

令和8年7月29日
独立行政法人水資源機構
渡良瀬川ダム総合管理所

黒川導水路・大芦川導水路の

しけんどうすい 試験導水を開始します

思川開発事業で建設中の導水施設が概成し、導水の準備が整ったことから、令和8年8月より試験導水※を開始します。

※ 試験導水は、黒川・大芦川の水を黒川導水路・大芦川導水路に取り入れて施設の機能や安全性を確認するものです。取り入れた水は『かぬま^{かじまた}梶又湖（南摩ダム貯水池）』にため込みます。

試験導水は、降雨等により黒川・大芦川の水量が豊かな時に、下流の水利用に影響のない範囲で行います。そのため、黒川・大芦川から導水路への取水は、天候（河川流況）次第となります。

なお、黒川・大芦川への送水施設については、引き続き工事を進めてまいります。

試験導水する大芦川、黒川の取水・放流工の状況は、思川開発建設所のホームページからご覧いただけます。以下のアドレスにて表示されるページより必要な箇所の映像をご覧ください。

<https://omoigawa-cam.arksystem.jp/>



発表記者クラブ：栃木県政記者クラブ、鹿沼市政記者クラブ


お問合わせ先：独立行政法人水資源機構

渡良瀬川ダム総合管理所 思川開発建設所

曾田（そだ）・木口（きぐち）

電話：0289（77）5701（代表）

< 思川開発事業について >

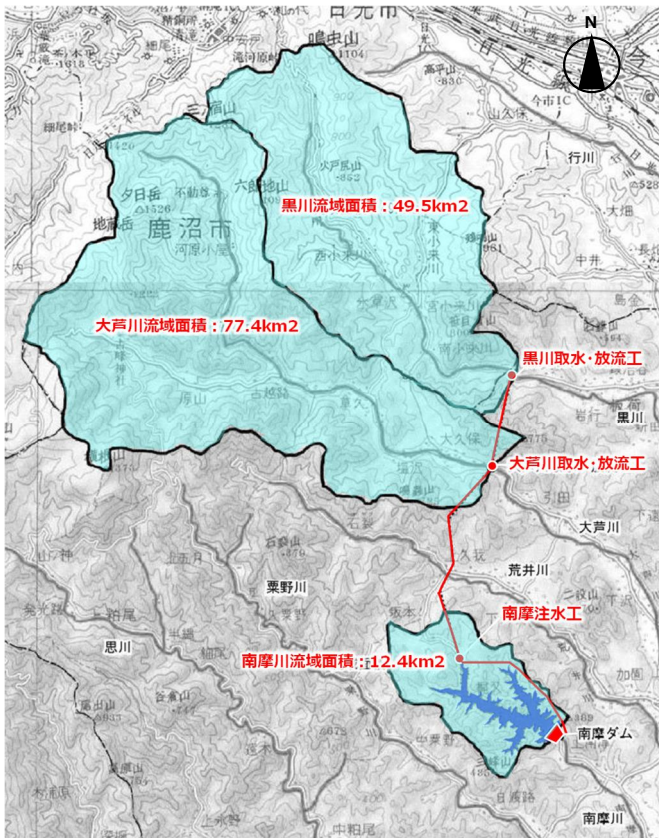

○場 所

かぬま なんま とねがわ なんまがわ
栃木県鹿沼市（南摩ダム：利根川水系南摩川）

○目 的

洪水調節（思川、利根川の洪水防御）

流水の正常な機能の維持

（異常渇水時の緊急水の補給を含む）

水道用水の供給（栃木県、鹿沼市、小山市、古河市、五霞町、埼玉県、北千葉広域水道企業団：最大2.984m³/s）

○諸 元

（南摩ダム） コンクリート表面遮水壁型ロックフィルダム（CFRD）

高さ86.5m、総貯水容量5,100万m³


（導水施設） 黒川導水路

延長約3km 最大通水量8m³/s

大芦川導水路

延長約6km 最大通水量20m³/s

< 導水路の概要について >

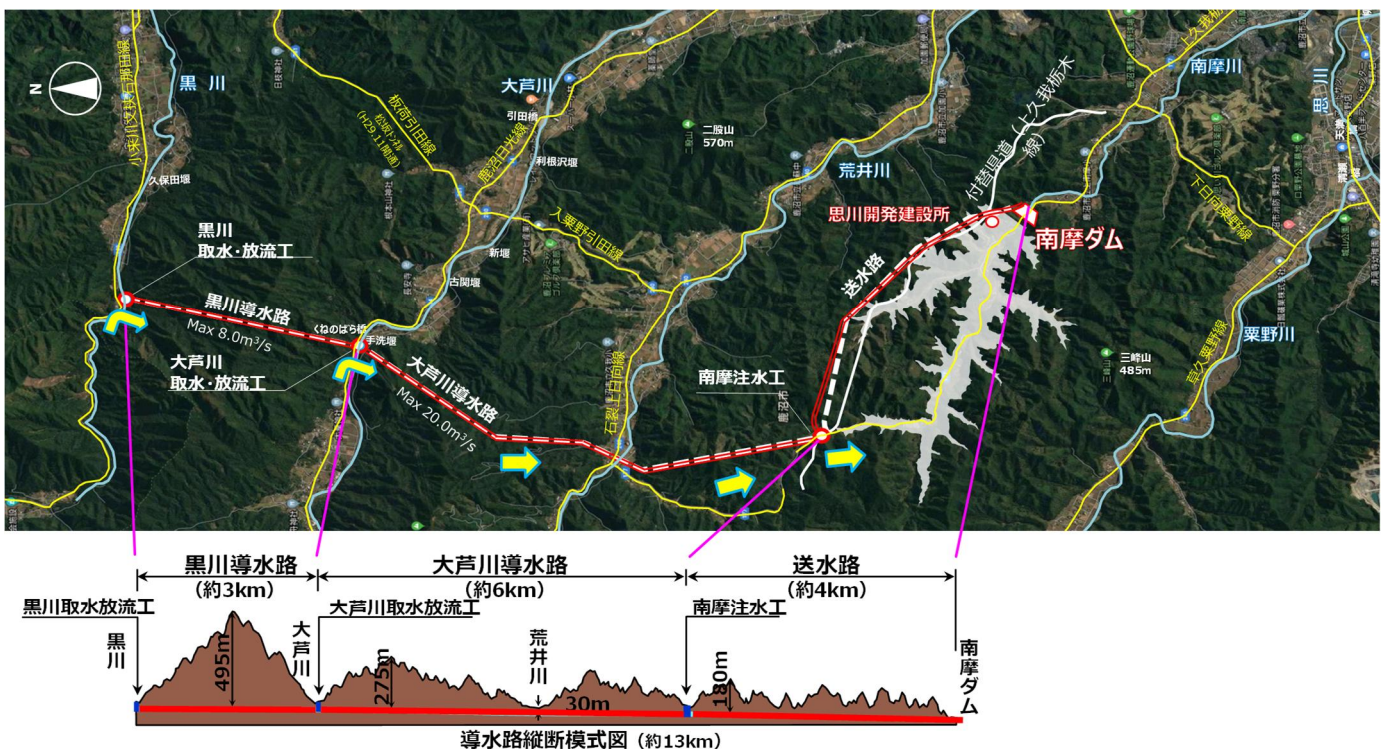

黒川導水路



大芦川導水路



送水路

《導水路・送水路断面イメージ》

➡ 導水時の水の流れ

＜取水・放流施設の施工状況写真（R8.7月撮影）＞

