

咲珠寮防災室等空調設備更新工事

仕 様 書

令和8年2月

独立行政法人水資源機構
利根導水総合管理所

第 1章 総則

1. 業務概要

本工事は、咲珠寮娯楽室及び防災室において、現在設置されているエアコン2台（天吊ワイヤード形）の撤去及び処分を行い、新たにエアコン2台（天吊ワイヤード形）を設置するものである。

2. 履行場所

埼玉県行田市長野2-14-10

咲珠寮 娯楽室及び防災室

3. 履行期間

契約締結の日から令和8年3月27日までとする。なお、実施日については、受発注者間で調整の上、決定するものとする。

第 2章 施工

次の1.～6.のとおり施工するものとする。

1. 設置器具の仕様

(1)娯楽室

- | | |
|------------|--|
| ① 種別 | 天吊ワイヤード形エアコン |
| ② 定格冷房標準能力 | 4.5kW |
| ③ 定格暖房標準能力 | 5.0kW |
| ④ 電源 | 単相200V |
| ⑤ リモコン | 付属すること |
| ⑥ 参考品 | 室外ユニット：三菱電機製 PUZ-ERMP50KA15
室内ユニット：三菱電機製 PC-RP50KA21
リモコン：三菱電機製 PAR-47MA
なお、参考品と同等の仕様を満たせば、必ずしも参考品を設置する必要はない。 |

(2)防災室

- | | |
|------------|--|
| ① 種別 | 天吊ワイヤード形エアコン |
| ② 定格冷房標準能力 | 5.6kW |
| ③ 定格暖房標準能力 | 6.3kW |
| ④ 電源 | 単相200V |
| ⑤ リモコン | 付属すること |
| ⑥ 参考品 | 室外ユニット：三菱電機製 PUZ-ERMP63KA15
室内ユニット：三菱電機製 PC-RP63KA21
リモコン：三菱電機製 PAR-47MA
なお、参考品と同等の仕様を満たせば、必ずしも参考品を設置する必要はない。 |

2. 撤去する器具

今回工事において撤去する器具は、下表に示すとおりである。

なお、撤去した器具は、受注者の責により家電リサイクル法等の関係法令に基づき適切に処分するものとする。

(1) 娯楽室	三菱電機製天吊ワイヤード形エアコン 室外機：MPUZ-P80HA5 室内機：MPC-RP80GA2
(2) 防災室	三菱電機製天吊ワイヤード形エアコン 室外機：MPUZ-P80HA5 室内機：MPC-RP80GA2

3. 配管の施工

現在の配管は使用せず、新たに配管を設置すること。

4. 施工注意

施工に際しては、既設の設備等に損害を与えないよう注意すること。なお、受注者の過失により既設の設備等に損害が発生した場合は、当機構の指示に基づき、原形復旧を行うこと。

5. 完成時の提出資料

設置器具に係る取扱説明書 1 式

6. その他

本仕様書に定めのない事項については、受発注者間で協議の上、決定する。

第 3章 参考資料

撤去する器具の現状写真は次のとおりである。

1. 娯楽室

① 既設の室内機




② 既設の室外機



2. 防災室

① 既設の室内機

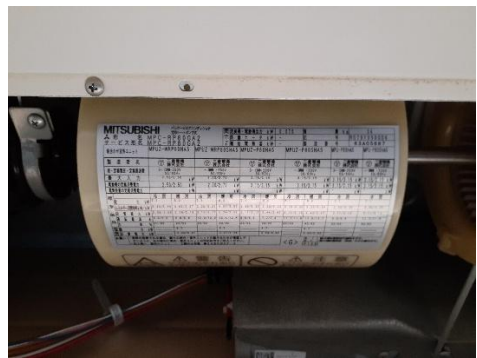

② 既設の室外機

