
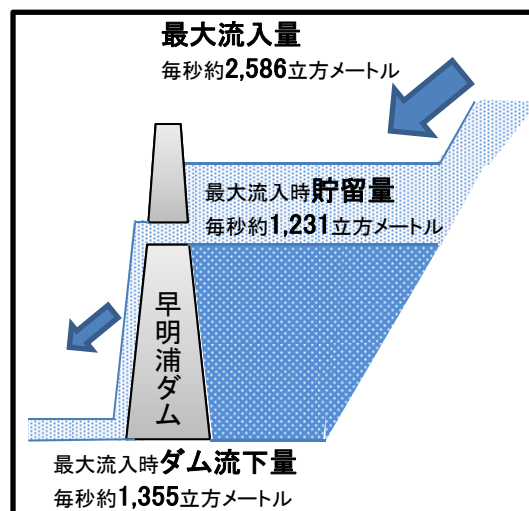


## さめうら 早明浦ダムの洪水貯留効果

流域平均総雨量約1,214mm

早明浦ダム上流域では、6月28日23時から7月8日9時にかけて**流域平均総雨量約1,214mm**の降雨となりました。

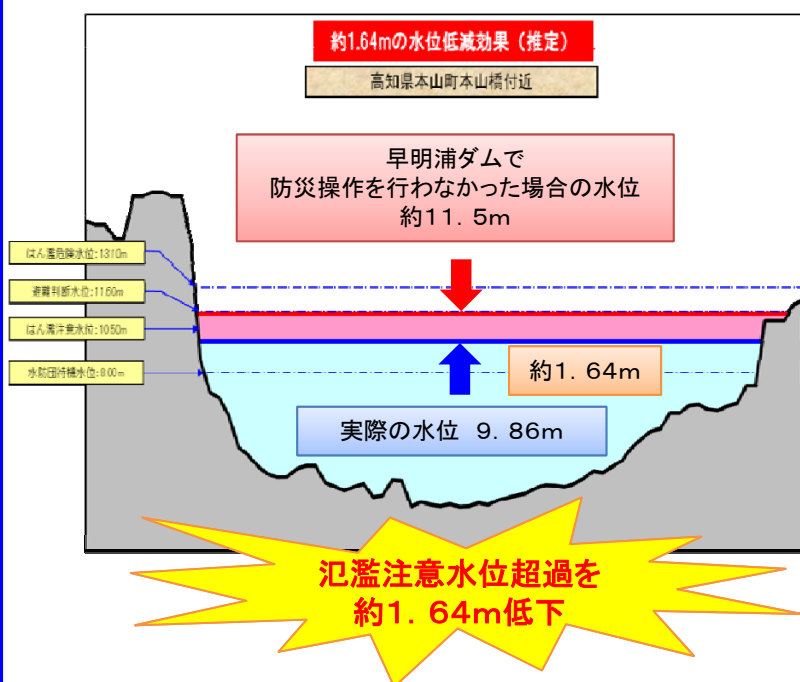

## 早明浦ダムの洪水貯留効果

○早明浦ダムへの**最大流入量**毎秒約2,586立方メートルの内**毎秒約1,231立方メートル**を貯留することで、ダムから下流への**流下量**を毎秒約1,355立方メートルに低減。

○早明浦ダムの洪水貯留効果により、**本山橋(高知県本山町)付近で氾濫注意水位の超過を約1.64m低下させました。**