
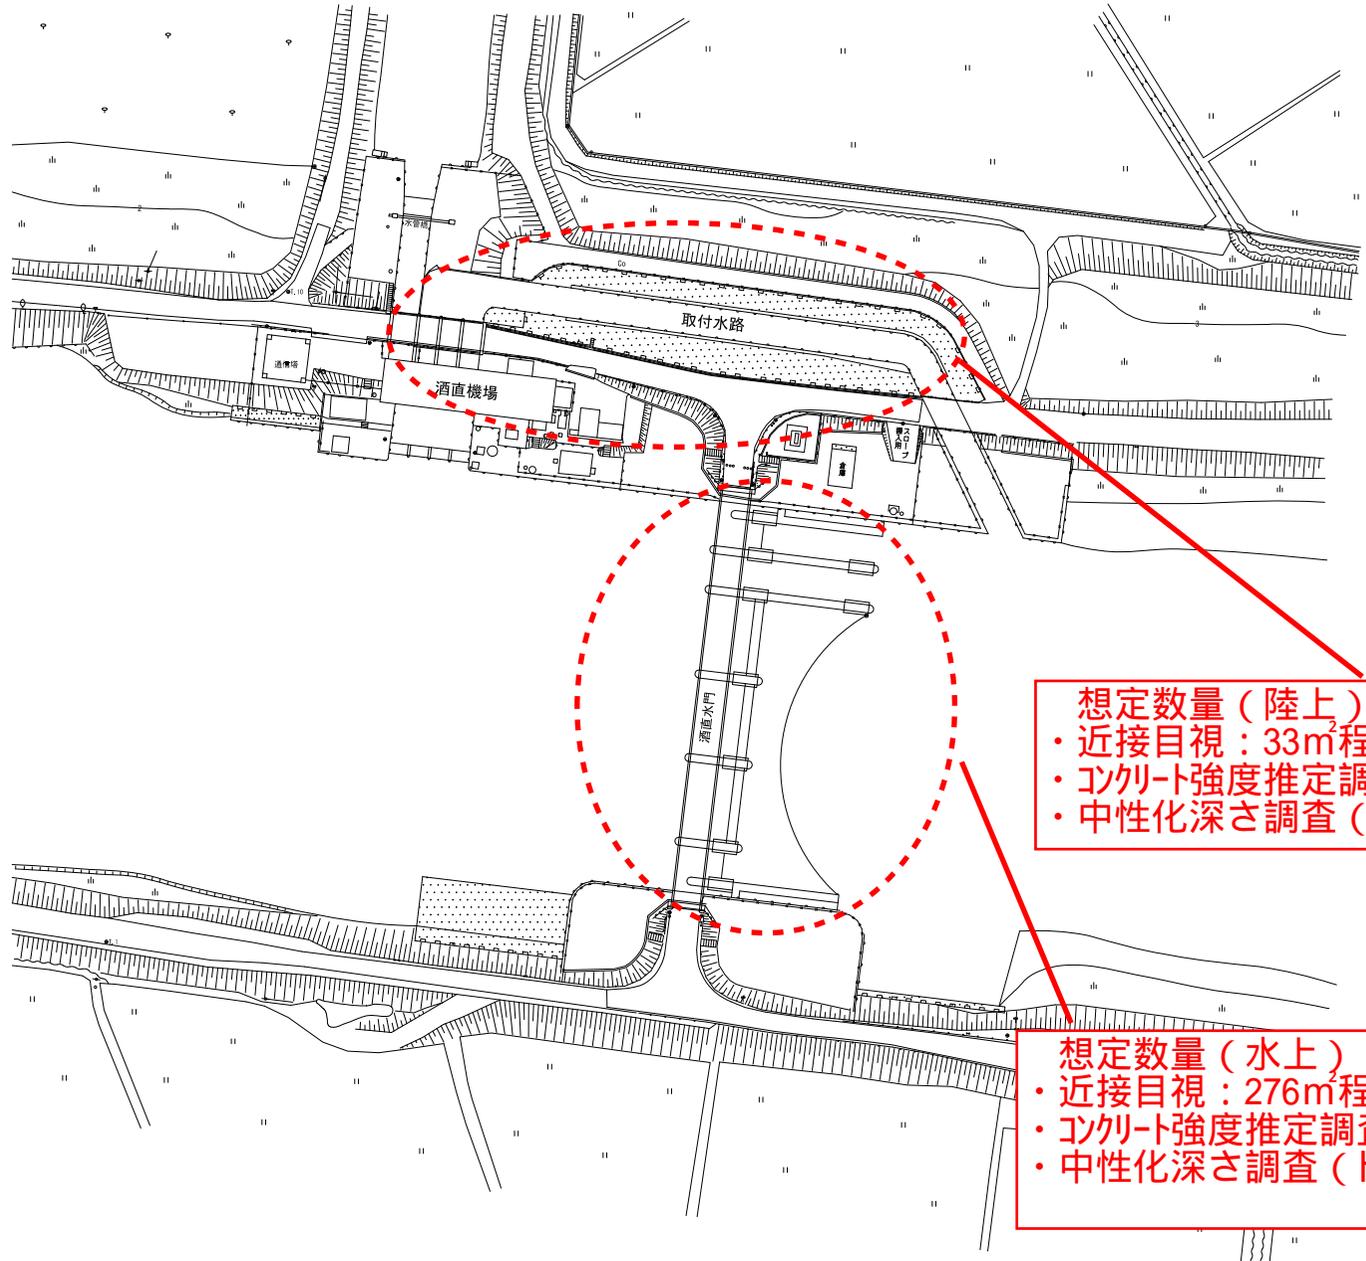


対象予定施設（酒直機場、酒直水門、取付水路）



想定数量（陸上）

- ・近接目視：33m程度
- ・コンクリート強度推定調査：1箇所程度
- ・中性化深さ調査（ドリル法）：1箇所程度

想定数量（水上）

- ・近接目視：276m程度
- ・コンクリート強度推定調査：3箇所程度
- ・中性化深さ調査（ドリル法）：3箇所程度