


# 稚アユ採捕用うけ補修（参考図）

## 1. 稚アユ迷入防止対策


うけ入口角にアユが迷入し、出ることができない状況が発生していることから、側面の網の一部を撤去し、残置する下流側の網について縫い合わせ等による固定を行う。

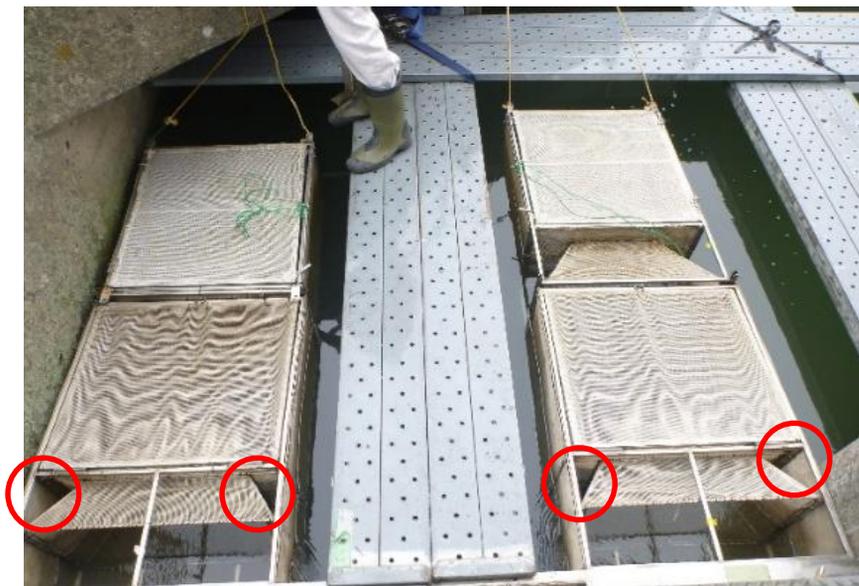

網の撤去範囲

## 2. フレームのゆがみの補修

うけフレームにゆがみが生じていることから、これを補修する。

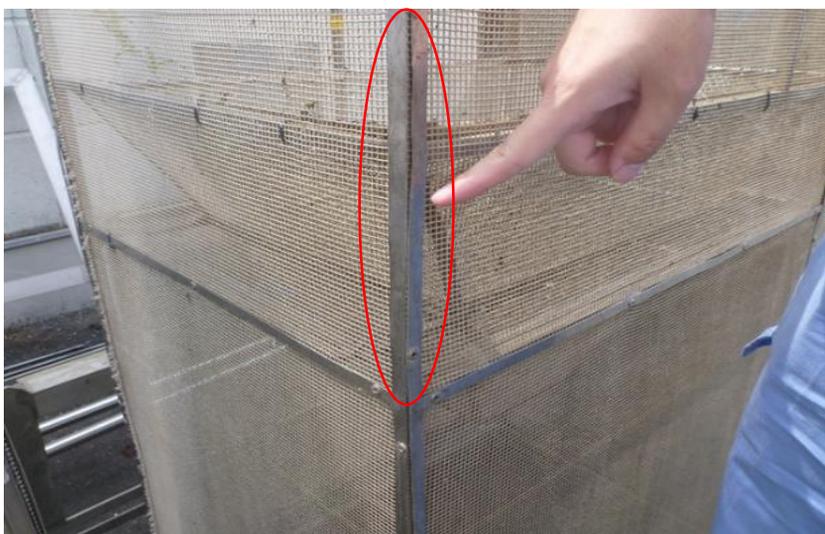

### 3. うけ設置枠の補修

うけ設置枠の溶接部が破損していることから、破損箇所について補修（再溶接）する。



#### 4. 仕切り板の補修

仕切り板について、フレームおよび網にゆがみが生じていることから、これを新設（更新）する。



## 5.底生魚ウケの蓋の留め具

- ・調査時魚類が逃げないようにするため、底生魚ウケに蓋を留めるためのU字の留め具を新設する。

