

歩掛参考見積募集要領

次のとおり歩掛参考見積を募集します。

令和5年6月12日

独立行政法人水資源機構

香川用水管理所長 南保 正俊

1. 目的

この参考見積依頼は、香川用水施設緊急対策事業で予定している工事の積算の参考とするために依頼するものです。

なお、この参考見積依頼は、工事等の指名（若しくは競争参加資格）をお約束するものではありません。

2. 参考見積書提出の資格

- (1) 水資源機構における令和5・6年度一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を受けていることとします。
- (2) 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。
- (3) 当機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成6年5月31日付け6経契第443号）に基づき、吉野川水系関連区域において指名停止を受けていないこととします。

3. 参考見積書の提出等

参考見積書は、次に従い提出してください。

- (1) 参考見積書は、作業項目毎に必要な作業員、資機材の人数等を記載して提出してください。なお、参考見積の様式は別紙-2の様式を参考にしてください。
- (2) 提出期間：令和5年6月12日(月) から令和5年6月15日(金) まで
持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前8時30分から午後5時まで
- (3) 提出先
独立行政法人水資源機構 香川用水管理所長 南保 正俊 宛
【担当】建設グループ 四宮
〒766-0004 香川県仲多度郡琴平町榎井891-2
TEL 0877-73-4225 FAX 0877-73-4226
- (4) 提出方法
書面は持参、郵送又はFAX（社印があること）により提出するものとします。

4. 参考見積内容

- (1) 見積内容
角落しゲート整備作業
※構造等の詳細は別添参考図を参照

(2) 作業項目、作業内容（歩掛）

作業項目	作業内容	作業数量	備考
水密ゴム取替	既設角落しゲートの水密ゴムの取替作業	1 式	
角落しゲート幅変更	既設角落しゲート幅の変更作業（現地作業を想定）	1 式	

※その他に必要な作業がある場合は別紙- 2 を参考に欄を作成し、記載してください。

(3) 工事費の構成及び歩掛見積徴取範囲

- ① 本歩掛参考見積を適用する工事費の構成は、当機構が別に制定する「積算基準及び積算資料」（以下「基準書」という。）によるものとします。
- ② 歩掛参考見積徴取範囲は基準書で定義されている直接工事費のうち、上記（2）「工事作業項目、作業内容」を実施する為に必要な作業員（技術者）の人数等を徴取します。

(4) 技術者の職種と定義

国土交通省が公表している「令和5年度公共工事設計労務単価」における「調査対象職種の定義・作業内容」によるものとします。

5. 歩掛参考募集要領に対する質問

この依頼書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）により提出してください。

- (1) 提出期間：令和5年6月12日(月) から令和5年6月13日(火) まで
※依頼後平日2日間
持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前8時30分から午後5時まで
- (2) 提出場所：2. (3) に同じ。
- (3) 提出方法：2. (4) に同じ。

6. 質問に対する回答

質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供します。

- (1) 閲覧期間：質問提出期限の翌日から見積書提出期間終了まで
- (2) 閲覧方法：ホームページに掲載します。

7. 参考見積書作成及び提出に要する費用

参考見積提出者の負担とします。

8. ヒアリング

提出していただいた参考見積書についてヒアリングを実施することがあります。

9. その他

この参考見積書をご提出いただいたことで、資材購入等をお約束するものではありません。

ご提出いただいた参考見積書は、工事積算の目的以外には使用いたしません。

1. 基本条件

見積は、角落しゲートの整備に必要な材料費、取替作業、幅変更作業の一切とする。
施工条件は以下のとおりとするが、詳細は別添参考図を参照。

<施工条件>

- ・ 施工場所：香川県三豊市山本町地内（香川用水神田調節堰格納庫）
- ・ 施工目的：香川用水幹線水路耐震補強に必要な仮締切ゲート整備
- ・ 施工数量：角落しゲート水密ゴム取替 3基(5門/1基、1門あたり3ピース可動幅構造)
 角落しゲート幅変更 3基(5門/1基、1門あたり3ピース可動幅構造)
- ・ その他：整備作業終了後の仮締切現場への積込、運搬等は別途実施することから、本見積には含まないこと。

2. 本作業

2-1 水密ゴム取替

1. 既設ゲートの水密ゴム撤去時には、損傷・劣化状況などの異常箇所を確認した上で、ゲート本体、押さえ金具等に損傷がないよう丁寧に撤去するものとする。
2. 新品水密ゴム設置にあたっては、確実な止水を確保するため、上記異常箇所の水密性を考慮し、隙間が生じないように留意して取替しなければならない。

2-2 ゲート幅変更

1. 角落しゲートは、1門が3つの扉体をボルト・ナットで固定する可動幅タイプの構造となっていることから、それぞれの扉体に段差、ずれ等が生じないように丁寧に作業するものとする。なお、設定する幅は設計図書に記載のとおりであるが、設置する現地の戸溝幅等により設定幅が変更となる場合は監督員と協議するものとする。

以 上

参考見積書提出参考様式

件名：角落しゲート整備作業

●資機材単価

(1)材料単価表

(税抜き)

名称	仕様・規格	単位	数量	単価	金額	備考
水密ゴム	タイプA 水密ゴム、止水ゴム栓、緩衝材、ボルト、ナットを含む	基	1			内訳の表示をお願いします
水密ゴム	タイプB 水密ゴム、止水ゴム栓、緩衝材、ボルト、ナットを含む	基	1			内訳の表示をお願いします
水密ゴム	タイプC 水密ゴム、止水ゴム栓、緩衝材、ボルト、ナットを含む	基	1			内訳の表示をお願いします

注1) 資機材単価は、消費税抜きで記入すること。

●作業歩掛表

作業内容は、見積仕様書によるものとします。

(1)水密ゴム取替

作業項目	職種	単位	数量	金額	備考
水密ゴム取替					
	タイプA	式	1		単価表①
	タイプB	式	1		単価表①
	タイプC	式	1		単価表①
角落し幅変更					
	タイプA	式	1		単価表②
	タイプB	式	1		単価表②
	タイプC	式	1		単価表②

単価表①

1基(5段)あたり

作業項目	職種	単位	歩掛	単価(香川)	備考
既設構造物調査					
	労務費	人			

単価表②

1基(5段)あたり

作業項目	職種	単位	歩掛	単価(香川)	備考
既設構造物調査					
	労務費	人			
	機械経費(トラック等)	日			

注2) 各作業項目ごとに延べ人数(小数点以下第1位まで)を記入すること。

注3) 作業内容等により必要もしくは不要と判断される場合は、適宜職種を追加・削除すること。

見積参考資料



注意事項

平面図
(S=1/15)


タイプ A

S=1:500

角落し整備計画図

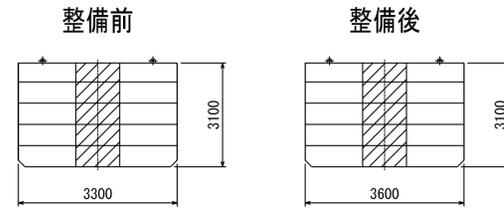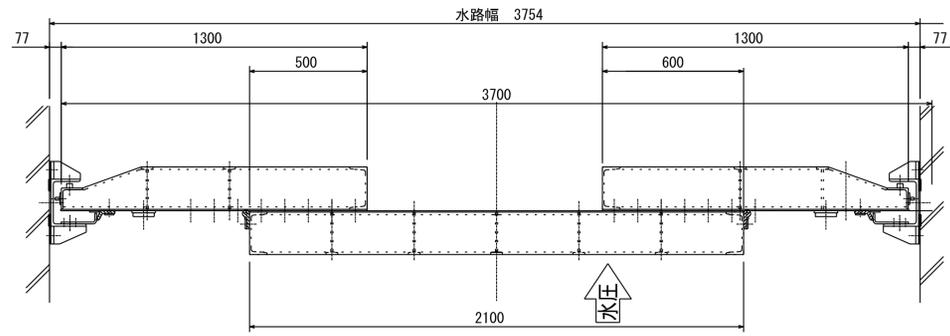


扉体側部水密詳細図
(S=1/6)

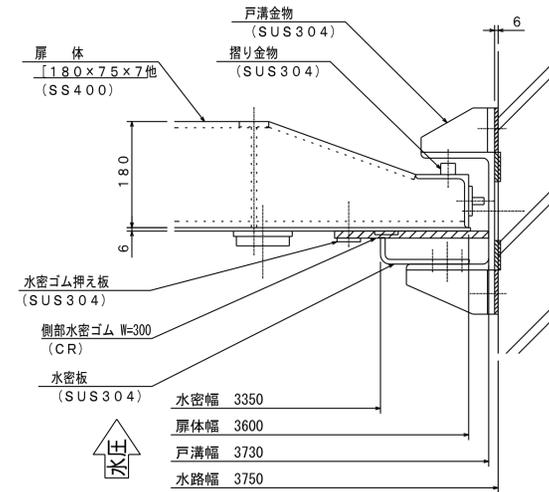


正面図
(S=1/15)


側面図
(S=1/15)

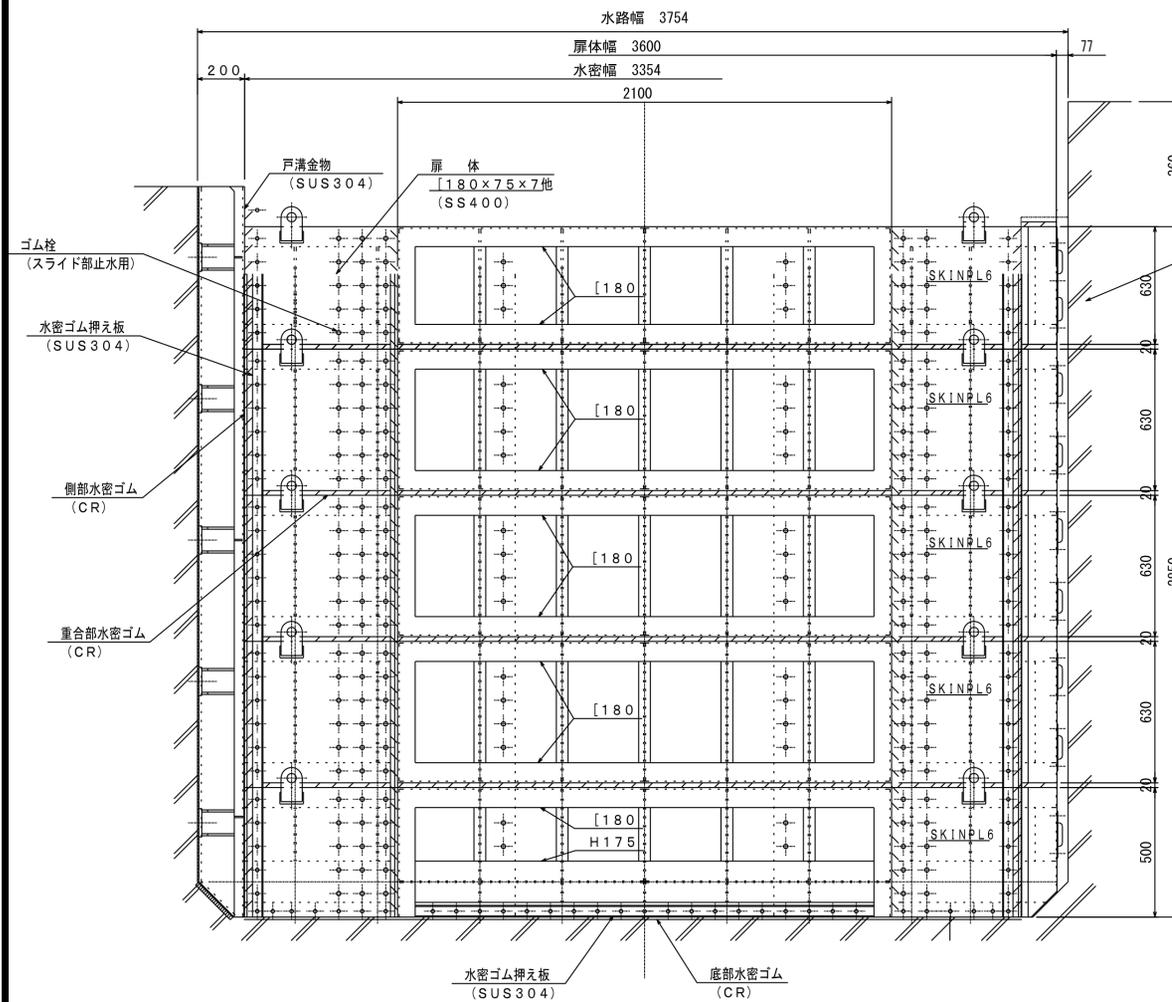


参考重量
3.77t

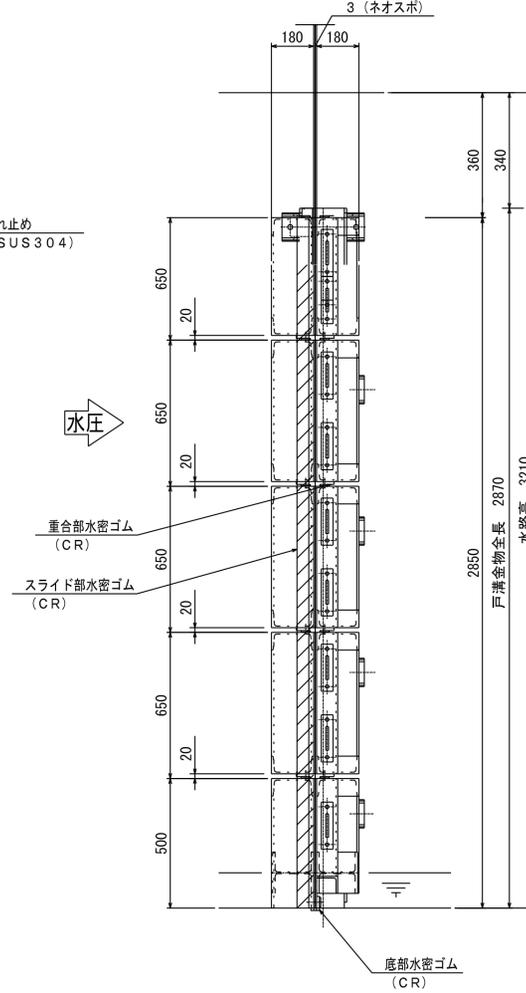

扉体底部・重合部水密詳細図
(S=1/6)

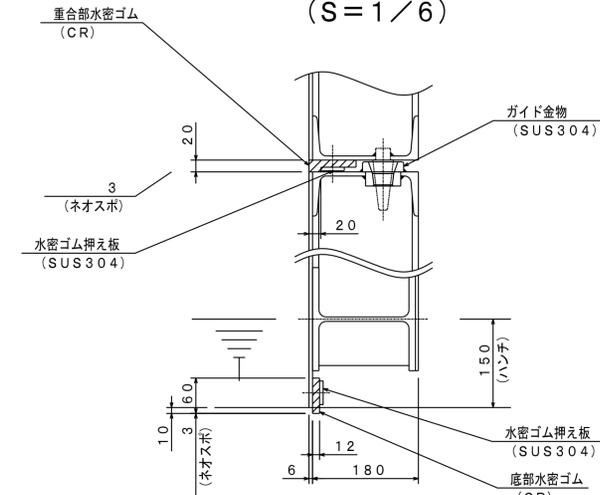

扉体スライド部水密詳細図
(S=1/6)

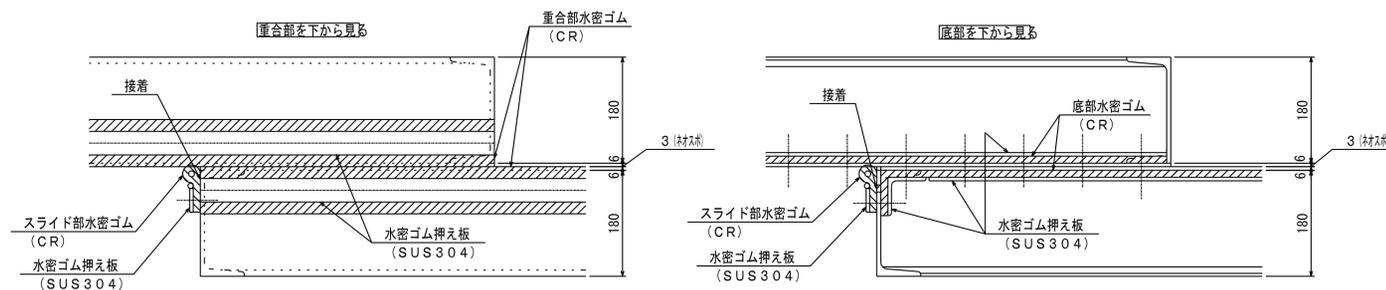


工事名	
名称	見積参考資料
登録番号	整理番号
独立行政法人 水資源機構 香川用水管理所	

見積参考資料

注意事項


平面図
(S=1/15)

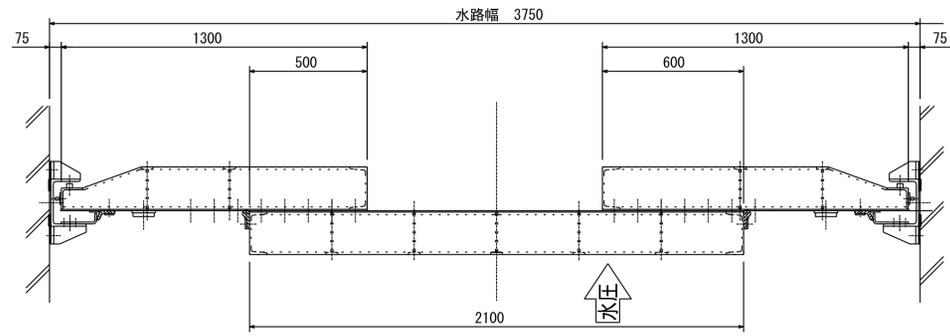


タイプ B

S=1:500

角落し整備計画図

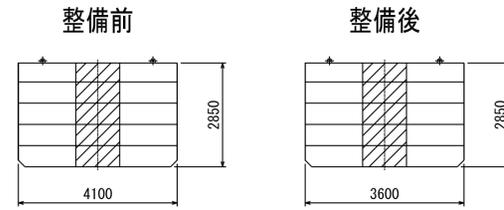


正面図
(S=1/15)

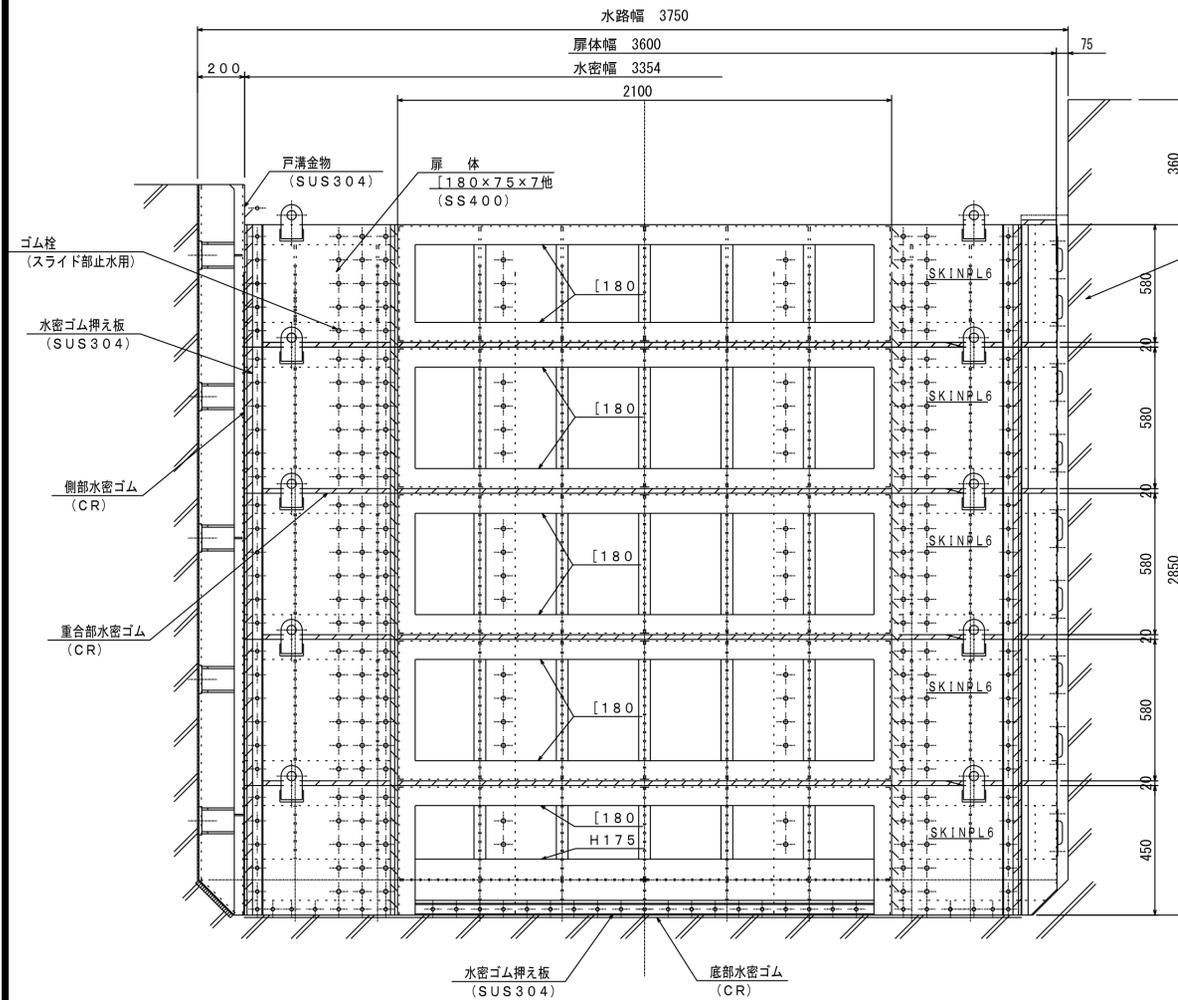


側面図
(S=1/15)

参考重量
3.39t


振れ止め
(SUS304)

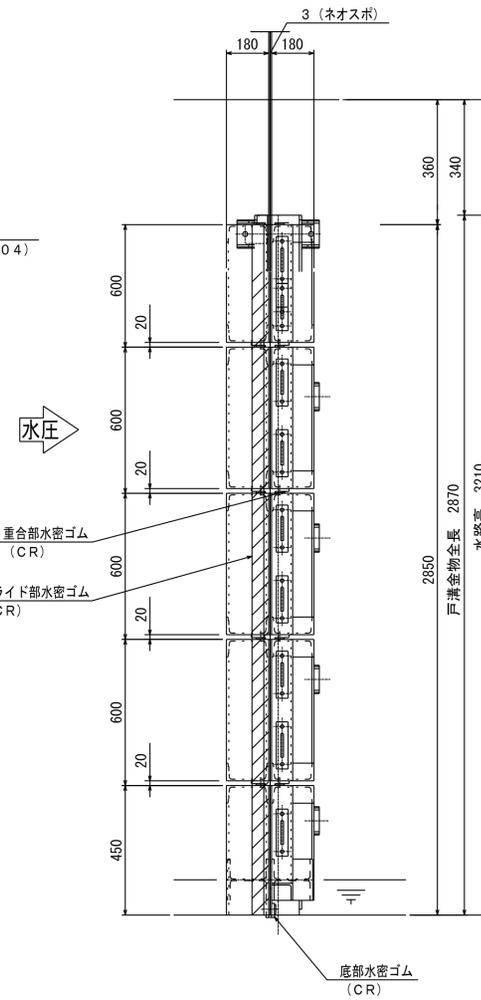


扉体側部水密詳細図
(S=1/6)

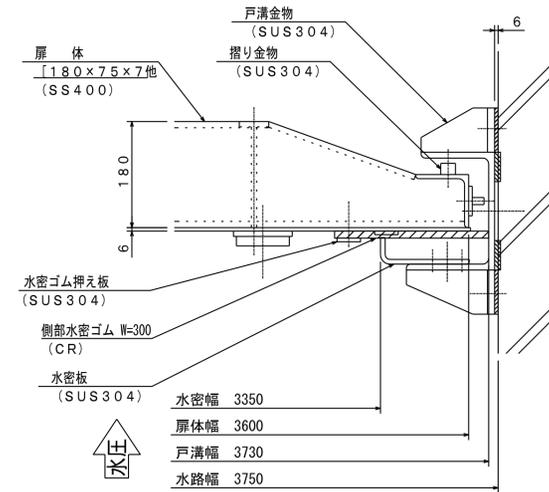

扉体底部・重合部水密詳細図
(S=1/6)

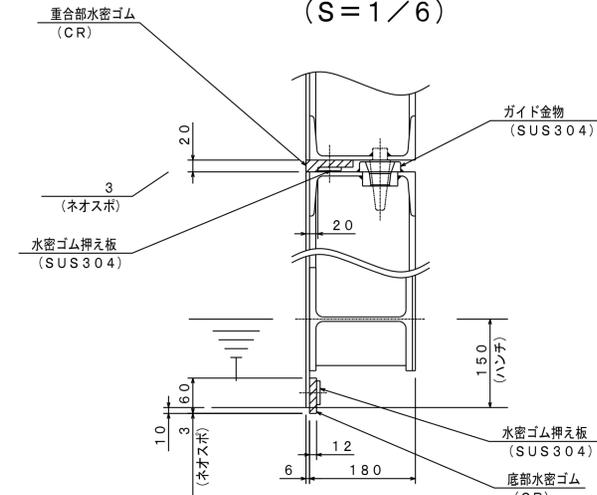

扉体スライド部水密詳細図
(S=1/6)

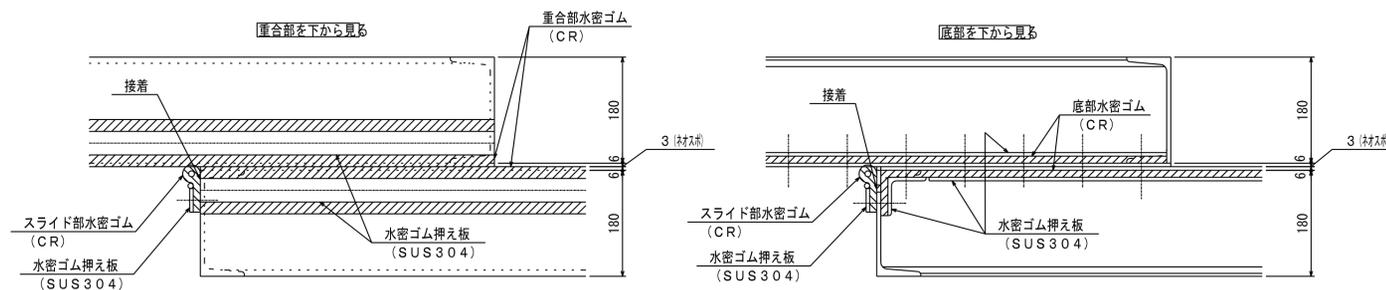

工事名	
名称	見積参考資料
登録番号	整理番号
独立行政法人 水資源機構 香川用水管理所	


見積参考資料

S=1:500


注意事項

平面図
(S=1/15)


タイプ C

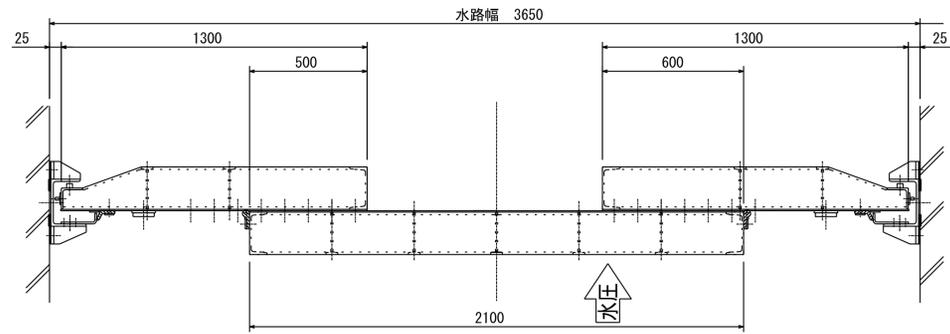

角落し整備計画図

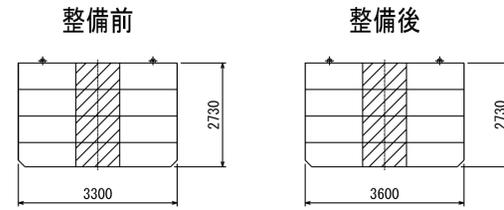


扉体側部水密詳細図
(S=1/6)

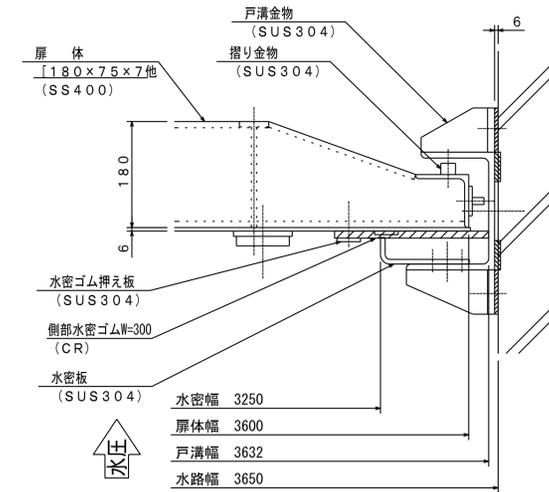


正面図
(S=1/15)


側面図
(S=1/15)

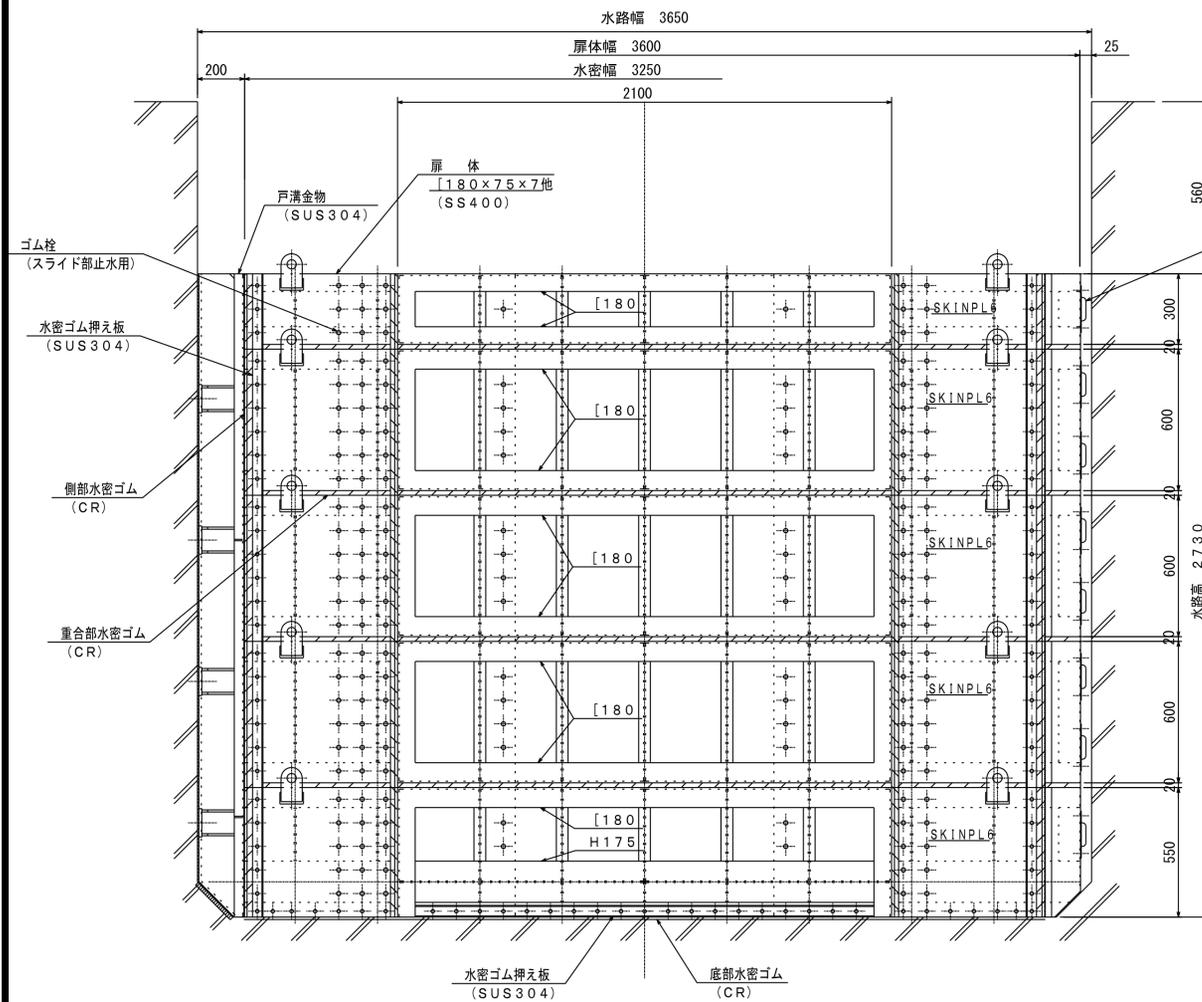


参考重量
2.47t

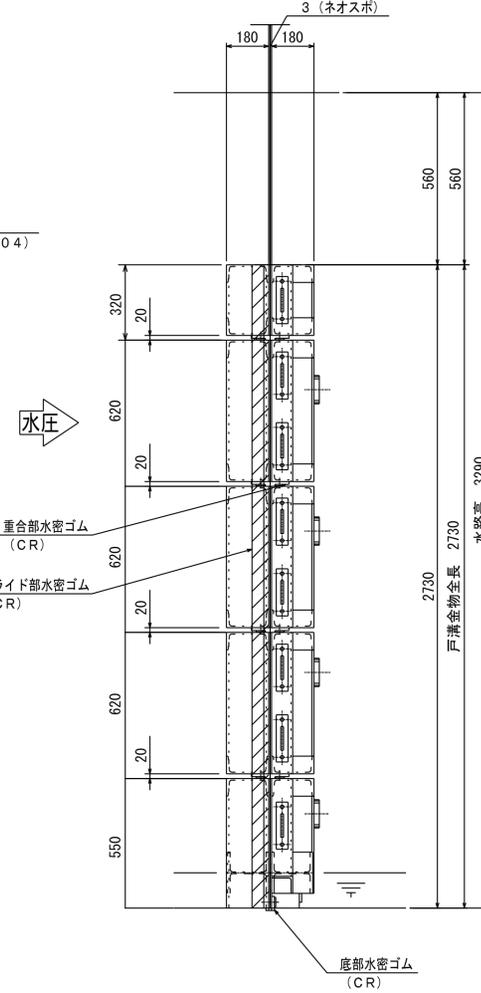

扉体底部・重なり部水密詳細図
(S=1/6)

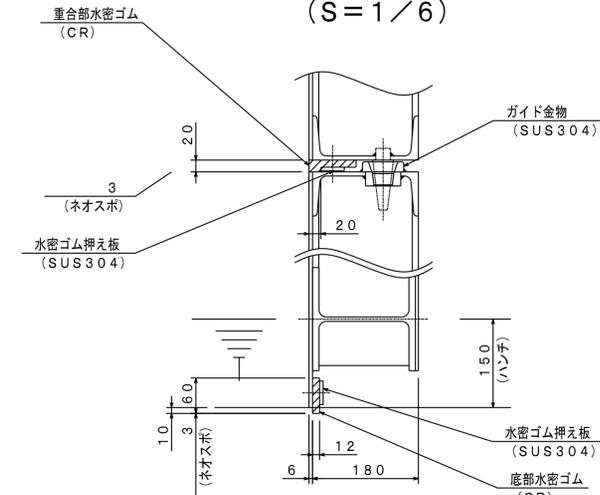

扉体スライド部水密詳細図
(S=1/6)

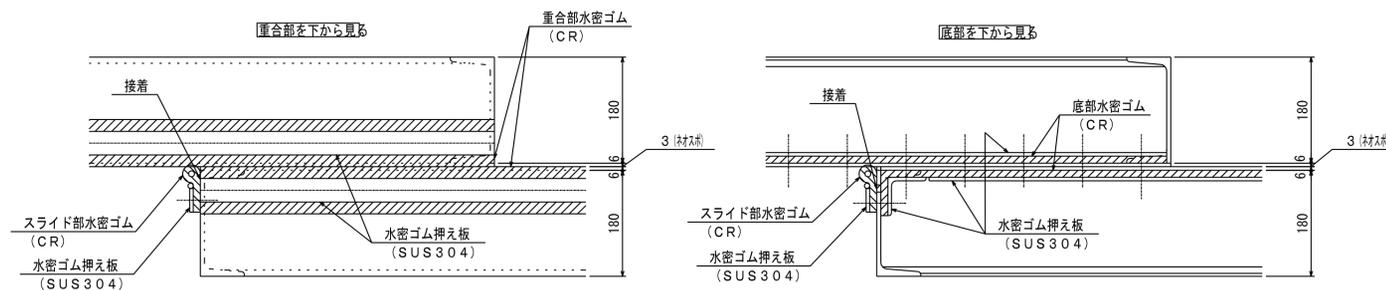

工事名	
名称	見積参考資料
登録番号	整理番号
独立行政法人 水資源機構 香川用水管理所	