

長良川河口堰の管理状況

令和7年12月15日から12月21日までの1週間の長良川河口堰の管理状況は、以下のとおりです。


1. ゲートの操作状況等

12月15日から12月21日までのゲート操作は次のとおり行いました。

9時時点の調節ゲート操作状況(※1)				
月 日	オーバーフロー	アンダーフロー	全 開	全 閉
12月15日	①～③、 ⑤～⑧、⑩			④、⑨(※2)
12月16日	①～③、 ⑤～⑧、⑩			④、⑨(※2)
12月17日	①～③、 ⑤～⑧、⑩			④、⑨(※2)
12月18日	①～③、 ⑤～⑧、⑩			④、⑨(※2)
12月19日	①～③、 ⑤～⑧、⑩			④、⑨(※2)
12月20日	①～③、 ⑤～⑧、⑩			④、⑨(※2)
12月21日	①～③、 ⑤～⑧、⑩			④、⑨(※2)

(※1) ゲート操作状況の解説：調節ゲート1号を①、調節ゲート2号を②として、9時時点のゲートの状態を表しています。

(※2) 整備工事のため、全閉しています。

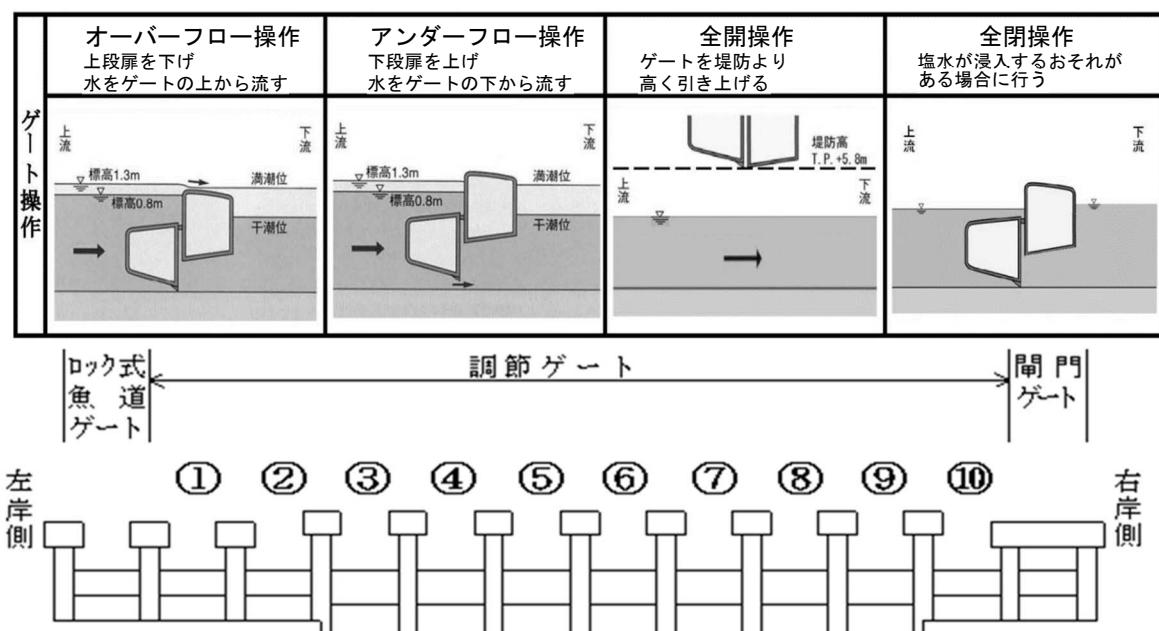

2. 堤上下流水位の状況

1) 堤上流水位(※)

最高時	T. P. +1.23m	12月 21日	21時15分頃
最低時	T. P. +0.86m	12月 15日	3時08分頃

2) 堤下流水位

最高時	T. P. +1.00m	12月 21日	7時50分頃
最低時	T. P. -1.18m	12月 20日	0時51分頃

(※) 平常時の堤上流水位は、標高T. P. +1.3mから標高T. P. +0.8mまでの範囲で管理しています。

3. 気象、水象状況

河口堰地点の気象、水象は次のとおりです。

日	天 気	気温 (°C)	雨量 (mm)	風速 (m/s)	風向 (16方位)	忠節 流量 (m ³ /s)	堰下流へ の流下量 (真水) (m ³ /s)	備 考
12月15日	晴れ一時曇り	7.1	-	4.3	N	50	80	12月の過去 10ヶ年日平 均流下量 (70m ³ /s)
16日	晴れ一時曇り	4.7	-	1.5	NNW	35	65	
17日	晴れ時々曇り 一時雨	6.0	1	2.3	N	30	50	
18日	晴れ	8.1	-	4.2	N	30	45	
19日	晴れ時々曇り 一時雨	4.8	0	2.5	N	25	45	
20日	雨時々曇り	10.0	16	2.4	N	25	50	
21日	雨時々曇り 一時晴れ	11.3	11	2.4	NNW	30	55	
合計			28					

※・気温は9時現在値です。

- ・雨量は当日0時から24時までの合計値です。
(降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」)
- ・風速は当日0時から24時までの平均値です。
- ・風向(平均風向)は当日0時から24時までの最頻値です。
- ・忠節流量は9時現在値です。
- ・堰下流への流下量は当日0時から24時までの平均値です。
- ・忠節流量、堰下流への流下量の値は、100m³/s未満の場合には5m³/s刻み、100m³/s以上の場合には有効数字2桁とした概略値です。
- なお、堰流下量については、堰上流水位を小潮・大潮の時期に応じて、標高T. P. +1.3mから標高T. P. +0.8mまでの範囲で変化させる操作により、日によって増減することがあります。

4. 閘門の利用状況

閘門の利用状況については、次のとおりです。

月 日	12月 15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日
操作回数	7	2	5	4	5	0	5
利用船舶数	10	2	6	6	5	0	6

5. 水質等の状況

1) 河口堰上下流の塩分濃度変化（速報値）

河口堰では堰の上流水域を淡水化し、新たな水利用及び既存用水の常時取水の安定化を可能としています。

その確認のため、塩分濃度の状況を塩化物イオン値 (Cl⁻濃度) で常に監視しています。堰上下流の塩分濃度は、次のとおりです。

月 日 時刻	塩分濃度 (塩化物イオン値 : mg/ℓ)					
	堰上流左岸250m地点			堰下流左岸250m地点		
	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層
12月 15日 9:00	11	12	12	9,600	12,000	16,000
16日 9:00	11	12	12	9,400	12,000	16,000
17日 9:00	11	12	12	11,000	15,000	16,000
18日 9:00	11	12	12	12,000	14,000	16,000
19日 9:00	11	12	12	12,000	15,000	15,000
20日 9:00	11	12	12	13,000	15,000	16,000
21日 9:00	11	12	12	14,000	14,000	15,000

※・塩分濃度 (NaCl, MgCl₂, KCl等の混合時の濃度) とCl⁻濃度の関係は
「塩分濃度=300+1.805×Cl⁻濃度」です。

・塩分濃度 (塩化物イオン値) の基準は飲料水200mg/ℓ以下、
工業用水20mg/ℓ以下です。

2) 堰上下流域、揖斐川及び木曽川のシラベール（水質自動監視装置）のクロロフィルa（速報値）の状況は次のとおりです。

(単位: $\mu\text{g/L}$)

	堰下流域		堰上流域									堰流入地点			揖斐川		木曽川				
	揖斐長良大橋 3.0km		伊勢大橋 6.4km			長良川大橋 13.6km			東海大橋 22.6km			南濃大橋 28.4km			大藪大橋 31.2km			城南 -0.5km		弥富 8.7km	
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均			
15日	ND	ND	-	60以上	2.0	-	1.1	0.8	0.9	1.3	1.0	1.1	1.8	1.6	1.7	一部欠測のため 不明: A	一部欠測のため 不明: A	48.1 5.8 10.2			
16日	ND	ND	-	60以上	1.5	-	0.9	0.5	0.7	1.4	1.0	1.1	1.8	1.5	1.6	2.5	2.2	2.4	一部欠測のため 不明: A	26.0 5.2 8.3	
17日	ND	ND	-	60以上	1.4	-	1.3	0.6	0.8	1.2	1.0	1.1	一部欠測のため 不明: A			2.3	2.1	2.2	一部欠測のため 不明: A	10.6 5.3 7.1	
18日	ND	ND	-	60以上	1.9	-	1.4	0.8	1.0	1.2	0.8	1.1	2.0	1.3	1.5	2.1	1.9	2.0	一部欠測のため 不明: A	11.2 4.8 7.2	
19日	ND	ND	-	60以上	60以上	-	1.6	0.8	1.0	1.6	0.8	1.1	1.6	1.3	1.4	2.1	1.7	1.9	一部欠測のため 不明: A	9.4 5.0 6.8	
20日	ND	ND	-	60以上	1.5	-	1.5	0.8	1.1	1.1	0.8	1.0	2.1	1.3	1.4	1.9	1.6	1.7	一部欠測のため 不明: A	9.8 5.0 6.3	
21日	ND	ND	-	60以上	1.4	-	1.5	0.7	1.0	1.1	0.8	1.0	1.7	1.3	1.5	1.7	1.6	1.6	一部欠測のため 不明: A	8.5 4.8 6.1	

※ クロロフィルaの測定範囲の上限値は60 $\mu\text{g/L}$ です。

※ 欠測理由 A: 保守点検 B: 出水 C: 計測・電送不良等

クロロフィルa (chlorophyll a) は、植物の光合成において基本的な役割を果たしている葉緑素のひとつで、光合成細菌を除くすべての緑色植物に含まれているため、藻類の存在量の指標となります。従って、藻類の発生量が増加すると、クロロフィルaの値が増加します。

6. その他

1) ゲート保守点検

12月16日に扉体、戸当り、開閉装置の保守点検を行いました。

2) 主な水利用

①長良導水（水道用水）

月 日	日平均取水量(m^3/s)	備 考
12月 15日	1.67 m^3/s	
16日	1.69 m^3/s	
17日	1.64 m^3/s	
18日	1.68 m^3/s	
19日	1.73 m^3/s	
20日	1.66 m^3/s	
21日	1.56 m^3/s	
期間中の取水総量		約 100 万 m^3
期間中の平均取水量		約 143 千 $\text{m}^3/\text{日}$

※データの出典先

長良導水: 水資源機構揖斐川・長良川総合管理所

総量は、日平均取水量(m^3/s)の合計に、86,400 (=60秒×60分×24時間)を掛け、当該期間中の延べの使用水量に換算したもの。

②その他にも水利権量の範囲内で利用されました。

なお、10月11日～3月31日の長良川用水（羽島市、海津市へのかんがい）の水利権量は0m³/sです。

名 称	目 的	水利権量	供給先
福原用水	かんがい	0. 256m ³ /s*	愛西市
中勢水道	水道用水	0. 732m ³ /s*	津市、松阪市
北伊勢工業用水	工業用水	2. 951m ³ /s*	桑名市、四日市市他
桑名市長島町	水道・かんがい・ 水路維持	1. 22 m ³ /s*	桑名市長島町

* 年間最大取水量