


(参考図)

【位置図】

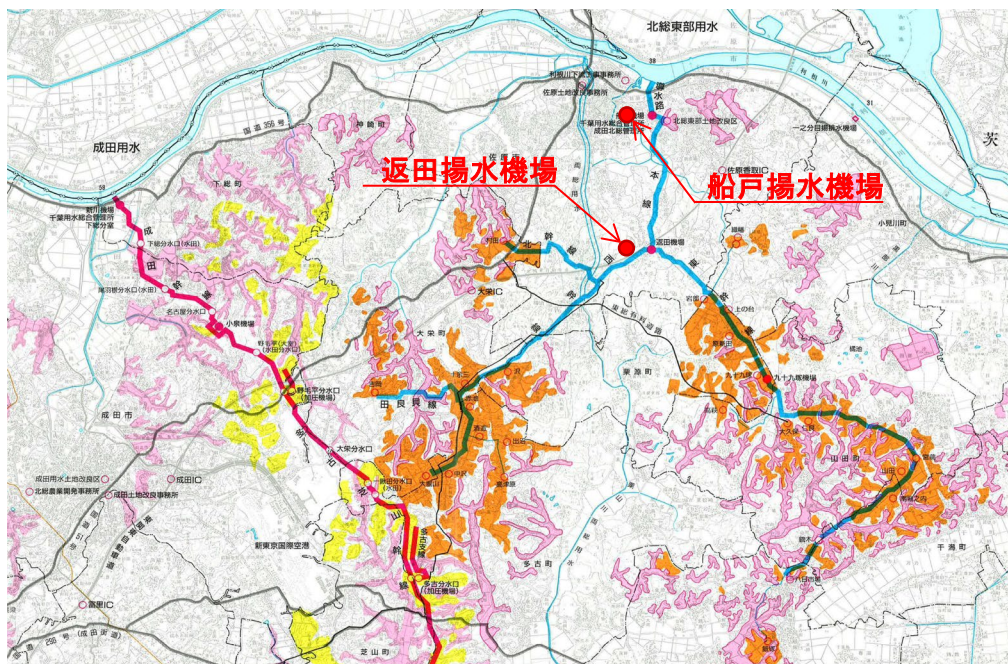


【門扉イメージ図】

図面上の注記及び寸法はアルミ製を表わします。
スチール、ステンレス製は下表を参照して下さい。


	スチール SPCC (塩皮膜)	ステンレス SUS304
吊元柱	61×41×t1, 2+t0.5	60×40×t0.8
戸当柱	61×41×t1, 2+t0.5	60×40×t0.8
ガイド柱	36×24×t0.8+t0.5	36×24×t0.8
斜機	24×36×t0.8+t0.5	24×36×t0.8
縦機	36×24×t0.8+t0.5	36×24×t0.8
取付柱	36×24×t0.8+t0.5	36×24×t0.8

したがって、ステンレス製は全幅が2m/m縮まります。

	スチール	ステンレス
全幅	6176	6172
開口幅	5108	5110
たたみ幅	1003	1000

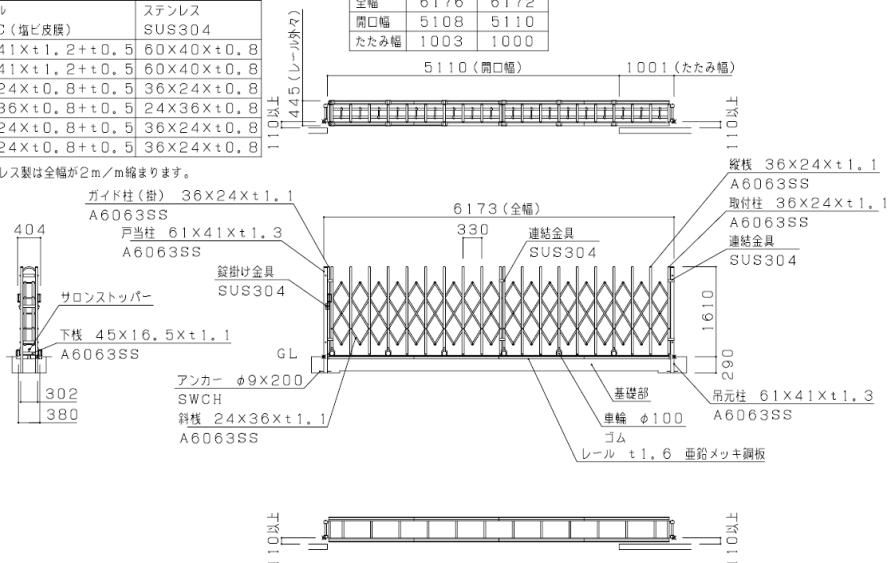


・船戸揚水機場(北側)

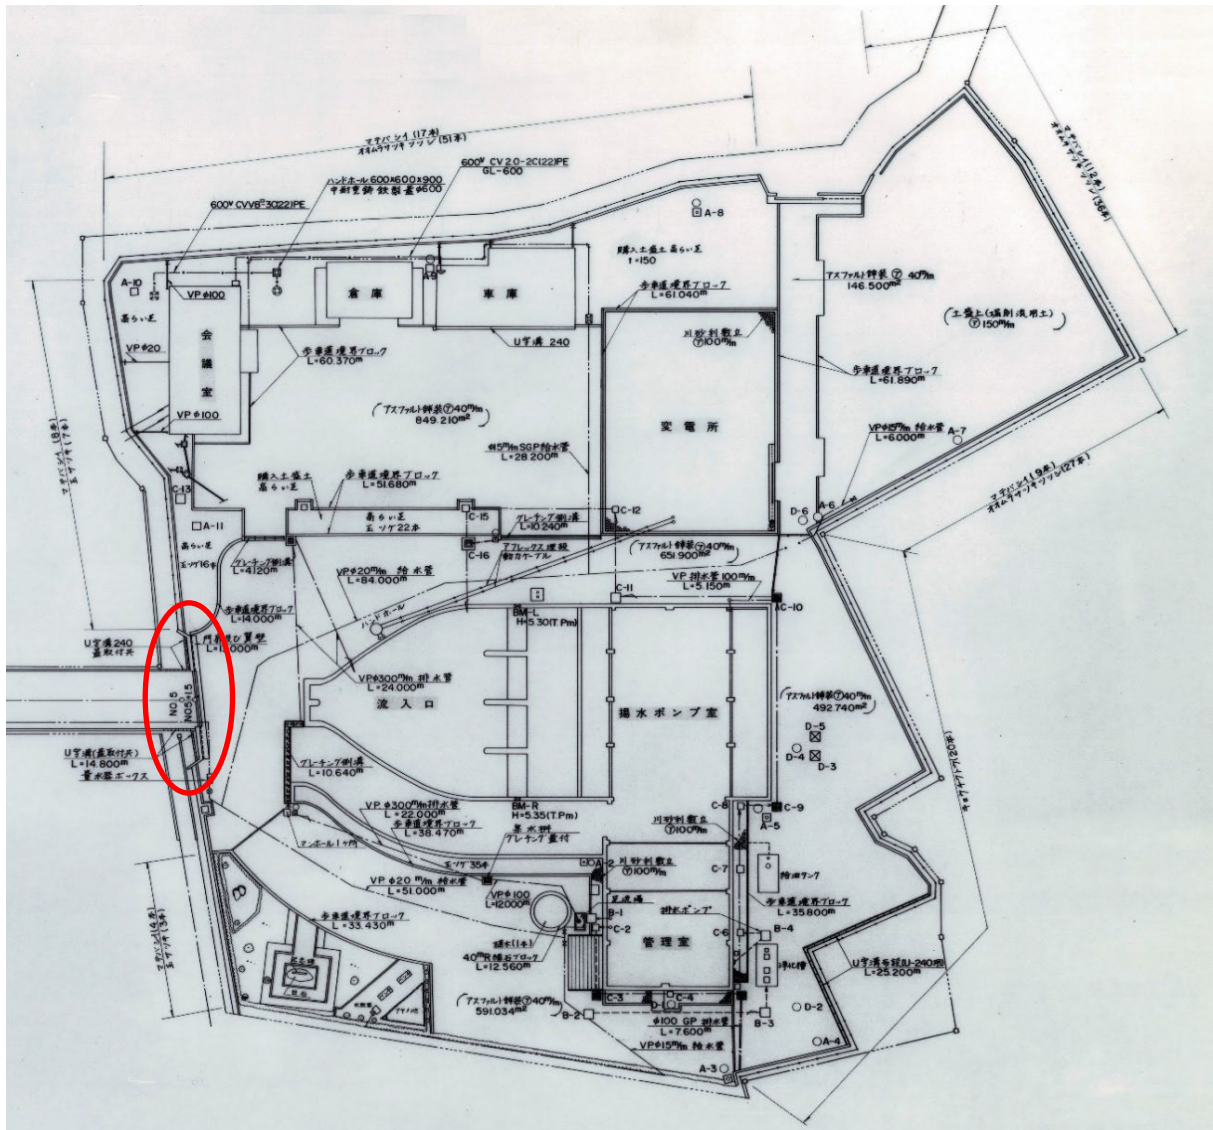


施工位置

・船戸揚水機場（東側）

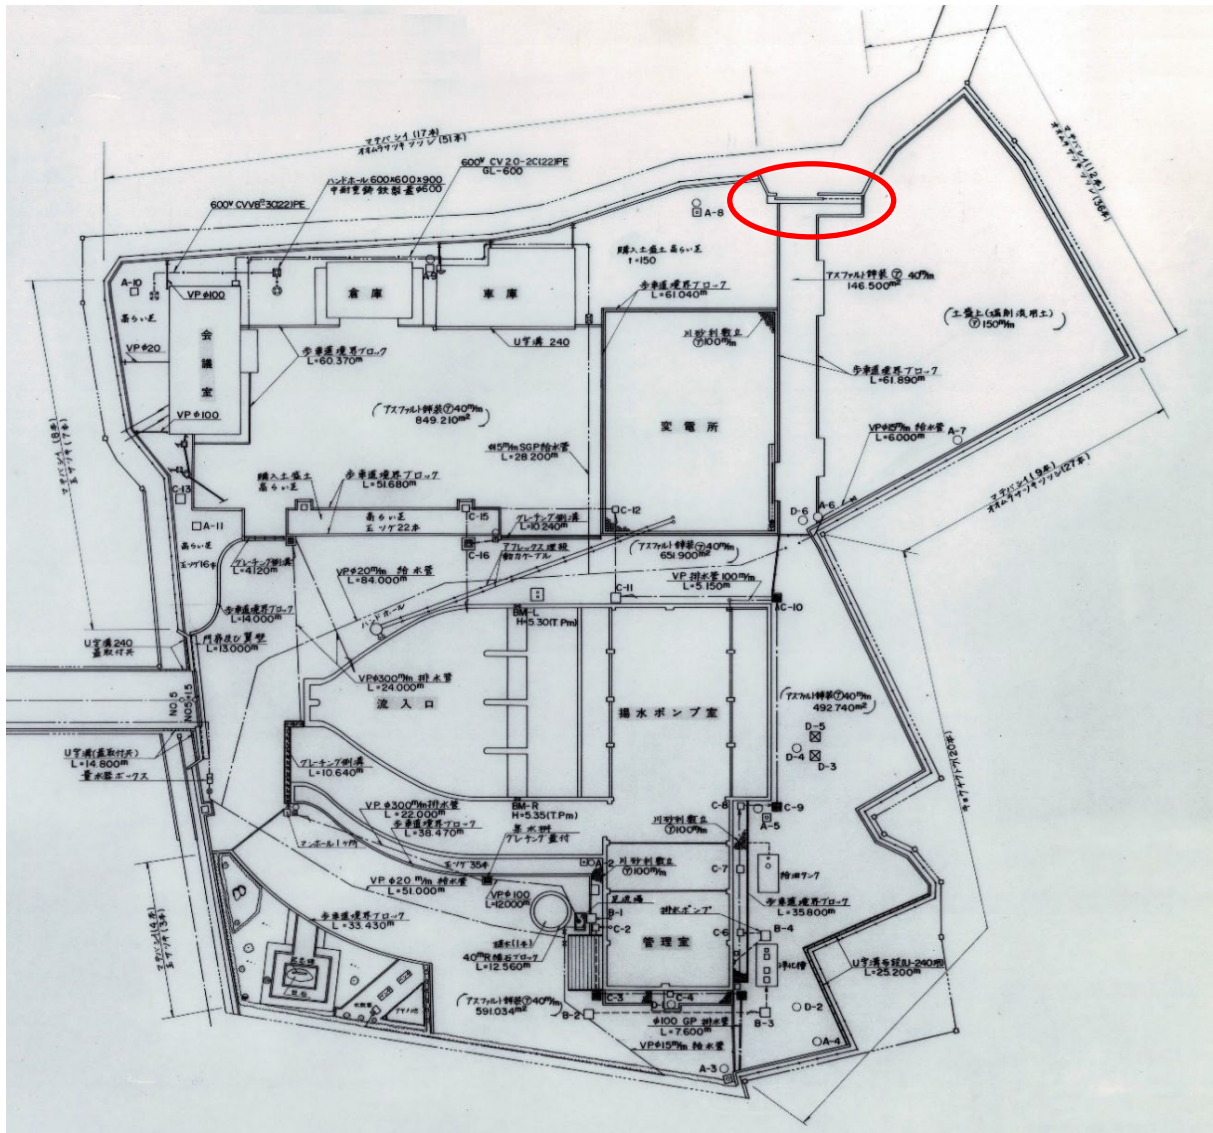

施工位置

・返田揚水機場(南側)

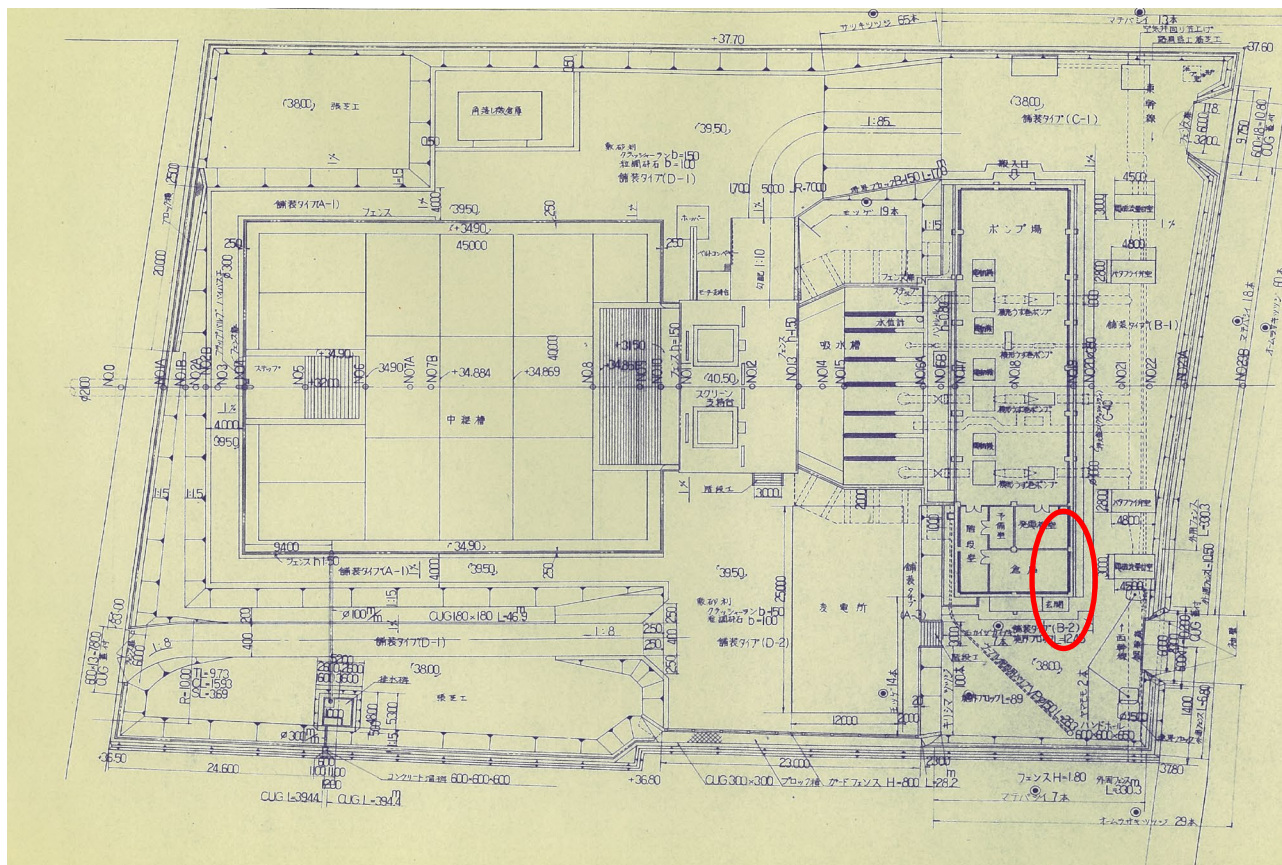

施工位置